

Cub Cadet[®]

ENDURO SERIES[®]

FORCE SERIES

PRO SERIES



**CATÁLOGO
2023**

NUESTRO CUB CADET

LO MÁS DESTACADO PARA 2023

Una vez más, este año se pueden esperar numerosas novedades en la gama de Cub Cadet, así como mejoras innovadoras en las series de productos ya existentes.

En 2023, el nuevo Zero-Turn XZ5 EL107 eléctrico se unirá a la familia de nuestras máquinas de trabajo a batería. Esto significa que, en el futuro, también podrá trabajar con nuestra serie eléctrica sin emisiones y cortar incluso grandes superficies de forma silenciosa y con la potencia que usted espera de Cub Cadet. **Lee más en la página 18.**



Image similar

NUEVO

XZ8

ENDURO SERIES®

Nuestras nuevas ULTIMA-Zero-Turns XZ8 S122 ULTIMA y XZ8 S137i ULTIMA convencen no sólo por su tecnología Synchro Steer® para terrenos accidentados, sino también por la solidez de su construcción.

Lee más en la página 64.

StanleyBlack&Decker

POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE:

Cub Cadet forma parte de la gran familia mundial de Stanley Black & Decker desde 2022. Con marcas establecidas, aún más oportunidades de crecimiento conjunto y una sólida asociación. Ahora y en el futuro.



XZ5

ENDURO SERIES®

NUEVO

ELECTRIC
LITHIUM ION



LT

FORCE SERIES

La serie de tractores LT con motor de gasolina ha cambiado a un diseño moderno y cuenta ahora con nuevas características técnicas.

Lee más en la página 4



XR5

ENDURO SERIES™

Para los que no quieren cortar ellos mismos, recomendamos los robot cortacéspedes de la serie XR5. Cuidan de céspedes de hasta 4.000 m2 y, con su sofisticado equipamiento técnico, no se detienen ante los terrenos más exigentes.

Lee más en la página 4

EL XR5 ESTÁ DESARROLLADO PARA OFRECER CALIDAD UNA Y OTRA VEZ, PARA DAR A SU CÉSPED ESE ASPECTO ESPONJOSO.



EL ASISTENTE DE JARDÍN QUE HAS ESTADO BUSCANDO

El XR5 ha sido diseñado para cortar su césped y que su vecino piense que lo ha cortado usted mismo. Las cuchillas de acero de alta calidad cortan la hierba de forma saludable y espesa para que usted tenga un césped perfecto.



1. BORDES CON UN BONITO ACABADO

Al cortar más allá del borde de la rueda, el XR5 le ofrece un acabado del que puede sentirse orgulloso, incluso en superficies irregulares.



2. MANEJA LOS TERRENOS IRREGULARES

El XR5 está diseñado para manejar terrenos irregulares y mantener el césped recién cortado y con buen aspecto.



3. FÁCIL DE USAR

Desde nuestra interfaz, puede usar fácilmente el robot y otras características, incluyendo la estación de carga. Cub Cadet hace que el XR5 sea rápido y fácil de instalar.



4. FÁCIL DE MANTENER

El XR5 ha sido desarrollado para autolimpiarse, lo que le permitirá pasar más tiempo en el jardín. Para su total tranquilidad, debería concertar un servicio de mantenimiento anual con su distribuidor.



CUBIERTA FLOTANTE

CUBIERTA Y RUEDAS AUTOLIMPIABLES

SENSOR 360°

TECNOLOGÍA EDGE MODE

DISEÑO ESPECIAL DEL SISTEMA DE CORTE

4.3" PANTALLA TÁCTIL



DESCUBRE EL XR5!

TECNOLOGÍA PARA MANEJO EN PENDIENTES

RUEDAS DE ALTA TRACCIÓN PARA TERRENOS EN PENDIENTE

XR5 CORTA EL CÉSPED CON CLASE PROPIA

Desde la plataforma flotante y el manejo de pendientes, hasta el modo de corte más allá del borde de la rueda, la gama Cub Cadet XR5 está repleta de características que dan a su césped un acabado perfecto. Los modelos de doble plataforma de corte están diseñados para superficies de césped de hasta 3000/4000 m² mientras que sus hermanos menores son para 1000/2000 m². Todos los modelos XR5s cuentan con 1 año de garantía adicional gratuita** - protección contra robo y vandalismo.

XR5

ENDURO SERIES®



XR5 1000

Ancho de corte:	21 cm
Altura de corte:	20-100 mm
Área de corte (rec.):	Hasta 1.000 m ² *
Tiempo de corte (por carga):	40-50 min
Motor:	DC sin escobillas
Consumo eléctrico:	4,0 kWh/mes
Referencia:	22AKFEFA603

XR5 2000

Ancho de corte:	21 cm
Altura de corte:	20-100 mm
Área de corte (rec.):	Hasta 2.000 m ² *
Tiempo de corte (por carga):	80-90 min
Motor:	DC sin escobillas
Consumo eléctrico:	7,3 kWh/mes
Referencia:	22AKHEFA603



DOBLE
PLATAFORMA
CON
42 CM.
DE ANCHO DE
CORTE

XR5 3000

Ancho de corte:	42 cm
Altura de corte:	20-100 mm
Área de corte (rec.):	Hasta 3.000 m ² *
Tiempo de corte (por carga):	80-90 min
Motor:	DC sin escobillas
Consumo eléctrico:	8,7 kWh/mes
Referencia:	22AKJEFA603

XR5 4000

Ancho de corte:	42 cm
Altura de corte:	20-100 mm
Área de corte (rec.):	Hasta 4.000 m ² *
Tiempo de corte (por carga):	110-120 min
Motor:	DC sin escobillas
Consumo eléctrico:	11,5 kWh/mes
Referencia:	22AKLEFA603



1. CUBIERTA FLOTANTE
Diseñado incluso para céspedes irregulares, proporciona un acabado perfecto.



6. AUTO LIMPIEZA
Autolimpieza de la cubierta y las ruedas, fácil mantenimiento.



2. TRABAJO EN PENDIENTE
El XR5 tiene un alto rendimiento en pendientes del 45%



7. 4.3" PANTALLA TÁCTIL
Ajuste su cortacésped a la configuración exacta que desee con una pantalla táctil LCD de 4,3" fácil de usar.



3. ALTURA DE CORTE
La hierba gruesa no es un problema con una altura de corte máxima de 100 mm.



8. TECNOLOGÍA EDGE MODE
La capacidad de corte de bordes del XR5 corta más allá de la rueda para ayudar a obtener un acabado preciso en todo momento.



4. RUEDAS DE ALTA TRACCIÓN PATENTADAS
Las ruedas patentadas ofrecen una gran tracción y una conducción suave.



9. SISTEMA PATENTADO DE CORTE
Gracias a su sistema patentado de corte, puedes tener un gran corte de césped.



5. BAJO RUIDO
Gracias a su motor de tracción, el XR5 corta de forma silenciosa.



10. SENSOR 360°
El sensor de obstáculos omnidireccional del XR5 le ayuda a navegar alrededor de los obstáculos (por favor, asegúrese de que no hay niños o mascotas en el césped mientras se corta).

3

AÑOS**

Cub Cadet

GARANTÍA

1 AÑO GRATIS DE GARANTÍA EXTENDIDA

Para más información visita www.cubcadet.es

** Garantía del fabricante por Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, limitado a las prestaciones suplementarias y según las condiciones de garantía [disponible en www.cubcadet.eu].

COMPLETO CONTROL VIA SMARTPHONE

La aplicación permite a los robots cortacésped de la serie **XR ENDURO SERIES** ser controlados y programados de forma cómoda a través de su smartphone. Equipado con un sistema industrial de apoyo para una mejor conectividad. Simplemente descargue la app, instálela en el teléfono y comience a cortar.



CONTROL

- Establecer el calendario de corte
- Gestionar varias zonas
- Enviar a cortar
- Retorno a la base
- Manual de conducción
- Protección contra el robo

INFO







- Historial del corte
- Área de corte
- Horarios de salida
- Tiempo de corte restante

AVANZADO

- Alertas operativas*
- GEO-FENCE – Rastrea tu robot en caso de robo

*Sujeto a su aprobación

ACCESORIOS ROBOT CORTACÉSPED

AJUSTE DEL PERÍMETRO			
	Cable perimetral (650 metros en bobina)	7 290109 391458	Ref: MRK0067B
	Kit de instalación pequeño (para un máximo de 400 m ²) 100 m de cable, 150 clavijas	4 008423 885149	Ref: 122-001-603
	Kit de instalación mediano (para un máximo de 1.200 m ²) 150 m de cable, 200 clavijas	4 008423 885156	Ref: 122-002-603
	Kit de instalación grande (para un máximo de 2.500 m ²) 250 m de cable, 350 clavijas	4 008423 885163	Ref: 122-003-603
CUCHILLAS S DE REPUESTO			
	Kit de cuchillas modelos XR5	4 008423 917901	Ref: 122-105-603
CUBIERTAS			
	RoboHome para modelos XR5	4 008423 917895	Ref: 122-085-603



CARACTERÍSTICAS

	XR5 1000	XR5 2000
BATERÍA		
Motor	DC sin escobillas	DC sin escobillas
Batería	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Tiempo de corte (por carga)	40-50 min	80-90 min
Tiempo de carga	60-120 min	60-120 min
Consumo de energía	4,0 kWh/mes	7,3 kWh/mes
SISTEMA DE CORTE		
Área de corte (recomendada)	Hasta 1.000 m ² *	Hasta 2.000 m ² *
Ancho de corte	21 cm	21 cm
Altura de corte (min.-max.)	20-100 mm	20-100 mm
Cuchillas	4 cuchillas de corte	4 cuchillas de corte
Cuchillas de repuesto	8	12
Zonas de corte	1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas	1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas
Área de corte por hora	65 m ² /h	65 m ² /h
Máxima inclinación	24° / 45 %	24° / 45 %
EQUIPAMIENTO		
Estación base	Incluido	Incluido
RoboHome	Opcional (122-085-603)	Opcional (122-085-603)
Display	4,3" HD táctil en color	4,3" HD táctil en color
App	Estándar	Estándar
Antirrobo	Estándar	Estándar
Sensor de obstáculos	Detección de 360°	Detección de 360°
Sensor de inclinación	Estándar	Estándar
Sensor de elevación	Estándar	Estándar
Modo de borde	Estándar	Estándar
Módulo GSM	Estándar	Estándar
Ruedas	Ruedas patentadas HIGH TRACTION	Ruedas patentadas HIGH TRACTION
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)
Dimensiones (L/W/H)	66,3 / 50,7 / 28,5 cm	66,3 / 50,7 / 28,5 cm
Dimensión de paquete (L/W/H)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Peso (neto / incl. paquete)	10,5 / 18,5 kg	10,5 / 18,5 kg
Referencia		
	22AKFEFA603	22AKHEFA603
EAN		
	4 008423 917215	4 008423 917246

	XR5 3000	XR5 4000
BATERÍA		
Motor	DC sin escobillas	DC sin escobillas
Batería	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Tiempo de corte (por carga)	80-90 min	110-120 min
Tiempo de carga	60-80 min	90-110 min
Consumo de energía	8,7 kWh/mes	11,5 kWh/mes
SISTEMA DE CORTE		
Área de corte (recomendada)	Hasta 3.000 m ² *	Hasta 4.000 m ² *
Ancho de corte	42 cm	42 cm
Altura de corte (min.-max.)	20-100 mm	20-100 mm
Cuchillas	2 x 4 cuchillas de corte	2 x 4 cuchillas de corte
Cuchillas de repuesto	16	24
Zonas de corte	1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas	1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas
Área de corte por hora	135 m ² /h	135 m ² /h
Máxima inclinación	24° / 45 %	24° / 45 %
EQUIPAMIENTO		
Estación base	Incluido	Incluido
RoboHome	Opcional (122-085-603)	Opcional (122-085-603)
Display	4,3" HD táctil en color	4,3" HD táctil en color
App	Estándar	Estándar
Antirrobo	Estándar	Estándar
Sensor de obstáculos	Detección de 360°	Detección de 360°
Sensor de inclinación	Estándar	Estándar
Sensor de elevación	Estándar	Estándar
Modo de borde	Estándar	Estándar
Módulo GSM	Estándar	Estándar
Ruedas	Ruedas patentadas HIGH TRACTION	Ruedas patentadas HIGH TRACTION
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	50/61/64 dB (A)	50/61/64 dB (A)
Dimensiones (L/W/H)	66,3 / 53,0 / 28,5 cm	66,3 / 53,0 / 28,5 cm
Dimensión de paquete (L/W/H)	82 / 54 / 32 cm	82 / 54 / 32 cm
Peso (neto / incl. paquete)	12,2 / 20,5 kg	12,2 / 20,5 kg
Referencia		
	22AKJEFA603	22AKLEFA603
EAN		
		

*Superficie máxima de corte en condiciones ideales: césped plano y llano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y ritmo de crecimiento del césped lento.

ELECTRIZANTES EXPERIENCIAS EN SERIE

El cuidado de su césped depende de un equipo fuerte y nuestra línea eléctrica no le defraudará. Cada pieza está diseñada bajo nuestro compromiso con el diseño, la comodidad y el rendimiento que exigimos a todos nuestros productos.

Li-Ion
ELECTRIC



LARGO TIEMPO DE
TRABAJO



BAJO TIEMPO DE
CARGA



BAJO RUIDO



MENOS MANTENIMIENTO
QUE EL MOTOR DE GASOLINA



ENDURO SERIES®



ELECTRIC
LITHIUM ION

Cub Cadet®

LR2

FORCE SERIES



Leer más

TIEMPO
DE CORTE
60 MIN*
4 HORAS
TIEMPO DE
CARGA



LR2 ES76

Ancho de corte:	76 cm
Área de corte (rec.):	3.000 m ² /h
Capacidad recogedor:	Opcional 115 l
Motor:	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh
Tracción:	Tracción Eléctrica
Ajuste altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	33BA27JD603

*Cuando está completamente cargado. Es posible que se produzcan desviaciones en función de las condiciones del césped y del clima, así como del grosor de la hierba.

Li-Ion
ELECTRIC

CORTAR CON POTENCIA RESPETANDO EL MEDIOAMBIENTE

Nuestro MINI-RIDER LR2 ES76 utiliza potentes motores eléctricos y está alimentado por una batería Li-ION de 56V. Su gran anchura de corte de 76 cm y 60 minutos* de funcionamiento (por carga) facilitan el corte de céspedes grandes. Y viene con una garantía de 3 años tanto para el cortacésped como para la batería.



Cub Cadet®

XT2® ENDURO SERIES®



Leer más

TIEMPO DE
CORTE
90 MIN*
4 HORAS
TIEMPO DE
CARGA



XT2 ES107

Ancho de corte:	107 cm
Area de corte [rec.]:	8.000 m ² /h
Capacidad recogedor:	Opcional 200 l
Motor	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Tracción:	Tracción Eléctrica
Ajuste de altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	33ABA7ES603

*Cuando está completamente cargado. Es posible que se produzcan desviaciones en función de las condiciones del césped y del clima, así como del grosor de la hierba.

Li-Ion
ELECTRIC



POTENCIA LI-ION

La moderna tecnología de las baterías ayuda a proporcionar una larga vida útil, así como ciclos de carga rápidos: una vez conectada a una toma de corriente, la batería se recarga completamente en 4 horas.

POTENCIA MÁXIMA HASTA EL TOQUE FINAL



Cub Cadet®

XZ5

ENDURO SERIES®



TIEMPO DE
CORTE
90 MIN*
4 HORAS
TIEMPO DE
CARGA

NUEVO



XZ5 EL107

Ancho de corte:	107 cm
Área de corte (rec.):	10.000 m ² /h
Capacidad recogedor:	Optional 230 l
Motor:	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
Tracción:	Tracción Eléctrica
Ajuste de altura de corte:	15 posiciones
Referencia:	34BBA2CS603

*Cuando está completamente cargado. Es posible que se produzcan desviaciones en función de las condiciones del césped y del clima, así como del grosor de la hierba.

Li-Ion
ELECTRIC

LO ÚLTIMO EN EXPERIENCIA DE CORTE. AHORA AÚN MÁS ELECTRIZANTE.



Cub Cadet[®]

100 % ELÉCTRICO. 0 % COMPROMISO.

¿Cree que los equipos eléctricos comprometen la potencia? Piénselo de nuevo. Nuestro sistema de baterías 60V MAX* le proporcionará la calidad de corte y el rendimiento que espera en el cuidado del jardín.

LH5
FORCE SERIES

+ DISPONIBLE EN 2,5 AH Y 5,0 AH.

+ CERO EMISIONES

+ BOTÓN DE ARRANQUE FÁCIL Y FIABLE

+ MOTOR SIN ESCOBILLAS DISEÑADO PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA

60
VOLT **MAX***



FÁCIL DE ALMACENAR

*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.



TECNOLOGÍA DE FLUJO DE AIRE REFORZADO

Para un transporte óptimo de los esquejes al captador de hierba.

AJUSTE DE ALTURA DE CORTE DE 6 POSICIONES

3-in-1

LM5 E 51 R

Ancho de corte:	51 cm
Área de corte (rec.):	700 m ² /h
Capacidad recogedor:	60 l
Motor:	Batería
Tracción:	Tracción trasera
Ajuste altura de corte:	Central
Referencia:	18ASTR94603

No incluye batería batería ni cargador

ACCIONAMIENTO VARIABLE

El control de velocidad continuo y la tracción trasera facilitan el trabajo de jardinería.

ROBUSTA PLATAFORMA DE CORTE EN ACERO

RUEDAS CON RODAMIENTOS DE BOLAS



POTENCIA PARA TU JARDÍN

60 VOLT MAX*



- Control de crucero para fijar la velocidad
- Motor sin escobillas de alta eficiencia con una larga vida útil
- Ventilador axial de hasta 180 km/h de velocidad de aire



60V MAX* SOPLADOR - LH5 B60

Velocidad [max.]:	Hasta 180 km/h
Flujo de aire:	Hasta 1.080 m³/h
Ventilador axial:	Estándar
Peso sin/con batería:	2,5 / 3,7 kg (con 2,5 Ah batería)
Referencia:	41AT6BE-603

No incluye batería ni cargador

60V MAX* RECORTABORDES - LH5 T60

Ancho de corte:	33 cm
Grosor de la línea:	Ø 2,0 mm, doble
Tubo telescópico:	Estándar
Peso sin/con batería:	3,6 / 4,8 kg (con 2,5 Ah batería)
Referencia:	41AT6GT603

No incluye batería ni cargador



- Control de velocidad de dos etapas
- El Hilo puede ser reemplazada con bobina adjunta
- Diseño ligero





60V MAX* BATERÍA- BP 6025

Capacidad / Energía:	2,5 Ah / 135 Wh
Tiempo de carga:	75 min
Peso:	1,2 kg
Referencia:	49AP601-603



60V MAX* BATERÍA- BP 6050

Capacidad / Energía:	5,0 Ah / 270 Wh
Tiempo de carga:	150 min
Peso:	1,9 kg
Referencia:	49AP602-603



60V MAX* CARGADOR - BC 6020

Corriente de carga:	2,0 A
Peso:	0,7 kg
Referencia:	49AL601-603

Baterías y cargador se venden por separado



- Cambio y tensado de cadena sin herramientas
- El nivel de burbuja ayuda a realizar un corte preciso y nivelado
- Motor sin escobillas de alta eficiencia diseñado para optimizar la potencia, el rendimiento y la longevidad

60V MAX* MOTOSIERRA - LH5 C60

Longitud de la hoja:	40 cm
Velocidad de la cadena:	13,5 m/s
Paso de la cadena:	3/8"
Peso sin/con batería:	4,4 / 5,6 kg (con 2,5 Ah batería)
Referencia:	41AT6CGR603

No incluye batería ni cargador

60V MAX* RECORTASETOS - LH5 H60

Movimientos de corte (max.):	1.500/min
Longitud de hoja:	60 cm
Distancia entre cuchillas:	19 mm
Peso sin/con batería:	3,4 / 4,6 kg (con 2,5 Ah batería)
Referencia:	41AT6HK-603

No incluye batería ni cargador



- Cuchilla cortada con láser
- Sierra oscilante en el extremo de la cuchilla
- Mango de gran tamaño diseñado para maximizar la maniobrabilidad y minimizar las vibraciones

*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.



LR2 ES76

XT2 ES107

MOTOR		
Tipo de motor	Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
RPM del motor	2.083 min ⁻¹	2.100 min ⁻¹
SISTEMA DE CONDUCCIÓN		
Transmisión	Transmisión Eléctrica	Transmisión Eléctrica
Velocidad	Variable	Variable
Control	Control por pedal de pie	Control por pedal de pie
Control de cruceo	Estándar	Estándar
SISTEMA DE CORTE		
Área de corte (rec./hasta)	3.000 m ² /h	8.000 m ² /h
Ancho de corte	76 cm	107 cm
Altura de corte (min-max)	38–95 mm	25–100 mm
Plataforma de corte	–	sellado
Número de cuchillas	1	2
Accionamiento de las cuchillas	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	5 posiciones	12 posiciones
Ruedas de cubierta	–	2 ruedas de la cubierta de bolas
Boquilla de lavado/Kit de mulching/hojas de desbroce	–/Opcional /–	–/Estándar/–
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa (capacidad)/accesorio n.º	Opcional 115 l/(19A30014OEM)	Opcional 200 l/(19A30030100)
Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba	–/Estándar	–/Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Acero	Hierro fundido de alta resistencia
Parachoques delantero/parachoques trasero	Estándar, azul / –	Estándar, azul / –
Radio de giro	46 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Tamaño de la rueda (f/r en pulgadas)	13 x 5 / 16 x 6,5	15 x 6 / 20 x 8
Rodamientos de rueda	Casquillos	Casquillos
Chasis	Marco de entrada fácil	Soldadura robotizada
ELÉCTRICO		
Luces delanteras	LED	LED
COMFORT		
Tipo de asiento	Cut & Sew, respaldo alto	Cut & Sew, respaldo alto
Ajuste del asiento	Tool-less	Lever, angled, 10 slide
Volante	Estándar	Ergonomic with gentle touch
Caja de herramientas/portavasos	–/Estándar	Estándar/Estándar
Puerto USB	Estándar	Estándar
Corte marcha atrás	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	80,1/93,8/95,0 dB (A)	79,8/93,6/94,0 dB (A)
Valor de la vibración cuerpo / factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de la vibración mano/brazo / Factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	170 / 97 / 88 cm	180 / 115 / 120 cm
Peso neto	122 kg	245 kg
Referencia	33BA27JD603	33ABA7ES603
EAN	4 008423 914856	4 008423 914863

NEU XZ5 EL107

MOTOR	
Tipo de motor	Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh
RPM del motor	2083 min ⁻¹
SISTEMA DE CONDUCCIÓN	
Transmisión	Electric drive
Velocidad	Variable
Control	Foot pedal control
Control de crucero	Estándar
SISTEMA DE CORTE	
Área de corte (rec./hasta)	10.000 m ² /h
Ancho de corte	107 cm
Altura de corte (min-max)	25–114 mm
Cubierta de corte	Sellado
Número de cuchillas	2
Accionamiento de las cuchillas	Electric PTO
Posiciones de altura de la cubierta	15 posiciones
Ruedas de cubierta	2
Boquilla de lavado/Kit de mulching/hojas de desbroce	–/ Estándar/–
SISTEMA DE DESCARGA	
Bolsa (capacidad)/accesorio n°.	Opcional 230 l/(19A70054100)
Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba	–/ Estándar
CHASIS	
Eje delantero	–
Parachoques delantero/parachoques trasero	Submarco de tubo superior
Radio de giro	0 cm
Tamaño de la rueda (f/r en pulgadas)	11 x 6 / 20 x 8
Rodamientos de rueda	–
Chasis	Marco de acero tubular
ELÉCTRICO	
Luces delanteras	LED
COMFORT	
Tipo de asiento	Cut & Sew, high back rest
Ajuste del asiento	Lever
Volante	Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort
Caja de herramientas/portavasos	Estándar/Estándar
Puerto USB	Dual
Corte marcha atrás	Estándar
DIMENSIONES	
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	n.a./n.a./n.a. dB (A)
Valor de la vibración cuerpo / factor K	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de la vibración mano/brazo / Factor K	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	203 / 132 / 114 cm
Peso neto	236 kg
Referencia	34BBA2CS603
EAN	 4 008423 922707

60V MAX* SOPLADOR DE HOJAS LH5 B60

60V MAX* RECORTADORA DE BOR- DES LH5 H60

60V MAX* RECORTADORA LH5 T60

FEATURES




Velocidad (max.)	Hasta 180 km/h	-	-
Flujo de aire	Hasta 1.080 m³/h	-	-
Etapas de velocidad	Sin etapas	-	-
Movimientos de corte (max.)	-	1.500/min	-
Longitud de la hoja	-	60 cm	-
Ancho de corte	-	19 mm	33 cm
Velocidad de la cadena	-	-	-
Grosor de la línea	-	-	Ø 2,0 mm, doble
Carrete de línea	-	-	Fácil de enrollar sin quitar la bobina

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ventilador axial	Estándar	-	-
Asa de confort	-	Estándar	Estándar
Cuchillas de doble acción	-	Estándar	-

DIMENSIONES

Nivel de Ruido LpA/LwA/LwAg	89/101/103 dB (A)	79,5/91,5/95 dB (A)	79,5/93/96 dB (A)
Valor vibración mano/brazo/K-factor	2,5 / 1,5 m/s²	3,0 / 1,5 m/s²	3,5 / 1,5 m/s²
Dimensiones (L/W/H)	53 / 32 / 23 cm	106 / 26 / 24 cm	106 / 26 / 24 cm
Peso neto	2,5 / 3,7 kg (con batería 2,5 Ah)	3,4 / 4,6 kg (con batería 2,5 Ah)	3,6 / 4,8 kg (con batería 2,5 Ah)

Referencia	41AT6BE-603	41AT6HK-603	41AT6TGT603
EAN	 4 008423 917345	 4 008423 917369	 4 008423 917376




BATERIAS Y CARGADOR (SE VENDEN INDIVIDUALMENTE)

60V MAX* BATERÍA BP 6025


60V MAX* BATERÍA BP 6050

60V MAX* CARGADOR BC 6020


Capacidad / Energía	2,5 Ah / 135 Wh	5,0 Ah / 270 Wh	2,0 A Corriente de carga
Tiempo de carga	75 min	150 min	-
Voltaje	54 V	54 V	-
Peso neto	1,2 kg	1,9 kg	0,7 kg

Referencia	49AP601-603	49AP602-603	49AL601-603
EAN	 4 008423 917383	 4 008423 917390	 4 008423 917406

60V MAX* SIERRA DE CADENA LH5 C60

CARACTERÍSTICAS	
Velocidad (max.)	-
Flujo de aire	-
Etapas de velocidad	-
Movimientos de corte (max.)	-
Longitud de la cuchilla	40 cm
Ancho de corte	-
Velocidad de la cadena	13,5 m/s
Grosor de la línea	-
Carrete de línea	-
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Ventilador Axial	-
Agarre comfort	-
Acción doble de las cuchillas	-
DIMENSIONES	
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	91/102/104 dB (A)
Valor de vibración mano / brazo / K-factor	3,5 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	93 / 29 / 27 cm
Peso neto	4,4 / 5,6 kg (con batería 2,5 Ah)
Referencia	41AT6CGR603
EAN	

60V MAX* CORTACÉSPED LM5 E 51 R

SISTEMA DE CONDUCCIÓN	
Conducción	Tracción trasera
Tracción	Variable
Velocidad(max.)	Variable
SISTEMA DE CORTE	
Área de césped (rec./hasta)	700 m ² /h
Carcasa (material)	Acero
Ancho de corte	51 cm
Opciones de corte	3-in-1
Ajuste de la altura de corte	Central
Altura de corte (mín./máx.)	38-88 mm
Recogedor	Incluido
Kit de mulching	Incluido
Descarga lateral	-
Descarga trasera sin recogedor de hierba	Estándar
SISTEMA DE DESCARGA	
Recogedor de hierba	Bolsa blanda
Recogedor de hierba (capacidad)	60 l
Indicador de nivel de llenado	-
RUEDAS	
Ruedas(f/r)	150 mm / 200 mm
Rodamiento de rueda	Rodamientos dobles de bolas
COMFORT	
Boquilla de lavado de la cubierta de corte	-
Manillar	Ergo con agarre suave
Barra plegable	Estándar
Ajuste altura de barra	Estándar, 3 pasos
Agarre suave	Estándar
DIMENSIONES	
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	78/92/98 dB (A)
Valores de vibraciones mano / brazo / K-factor	2,5 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	160 / 56 / 110 cm
Peso neto	31 kg
Referencia	18ASTR94603
EAN	

Cub Cadet®

LM1

FORCE SERIES



3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet

LM1 AP46

Ancho de corte:	46 cm
Área de trabajo [rec.]:	700 m ² /h
Volúmen recogedor:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV Arranque fácil
Cilindrada:	79 cm ³
Tracción:	Empuje
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	11C-TQMG603



LC3 DP56



Ancho de corte:	56 cm
Área de trabajo (rec.):	60-110 mm
	Ø 3,9 mm
Motor:	Cub Cadet 55 OHV
Ruedas:	Ø 360 mm
Conducción:	Empuje
Peso neto:	31 kg
Referencia:	25C-262E603

FUERTE PARA CORTAR LA HIERBA Y LOS ARBUSTOS

El desbrozador de hilo Cub Cadet LC3 DP56 es realmente fuerte y potente. Con su motor Cub Cadet y su anchura de corte de 56 cm, está diseñado para cortar hierba alta, maleza y arbustos de bajo crecimiento.

LÍNEA DE SUSTITUCIÓN PARA LC3 DP56



10 pcs. de línea de corte AF3.20, cortadas a 3,9 mm x 47 cm longitud



4 056494 116662
Referencia: 1182-WS-0001

SERIE LM – CORTE PRECISO Y CÓMODA RECOGIDA

La Serie LM de Cub Cadet le permite elegir entre recoger o descargar los recortes. También está disponible un kit de mulching como accesorio, que le da la opción de triturar su césped. Muchas características de confort ayudan a realizar el trabajo de manera eficiente y a minimizar la fatiga.



3-in-1
OPTION



LM1 AR46

Ancho de corte:	46 cm
Área de trabajo (rec.):	700 m ² /h
Volúmen recogedor:	60 l
Motor:	Cub Cadet 35 OHV, Arranque fácil
Cilindrada:	79 cm ³
Tracción:	Autopropulsado, tracción trasera
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	12C-TQMG603



3-in-1
OPTION



LM1 CR53

Ancho de corte:	53 cm
Área de trabajo (rec.):	950 m ² /h
Volúmen recogedor:	70 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, Arranque fácil
Cilindrada:	140 cm ³
Tracción:	Autopropulsado, tracción trasera
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	12D-PQSC603



4-in-1



LM1 DP53

Ancho de corte:	53 cm
Área de trabajo (rec.):	950 m ² /h
Volúmen recogedor:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Arranque fácil
Cilindrada:	159 cm ³
Conducción:	Empuje
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	11E-PTKC603

AUTOPROPULSADO

Los modelos MySpeed™ pueden adaptarse a tu ritmo personal (series LM2 y LM3).

**BOLSA DE TAPA DURA
CON INDICADOR DE LLENADO**
(LM3 series)

MANILLAR ERGONÓMICO

Altura ajustable, asa plegable, fácil de guardar.

AJUSTE CENTRAL DE LA ALTURA DE CORTE

Cambie cómodamente la altura de corte de forma centralizada con una sola palanca: elija entre 6 posiciones diferentes.

**FUERTE Y
DURADERA CUBIERTA DE
ACERO**

GRAN RECOGEDOR DE HIERBA

Ayuda a reducir el número de descargas y a ahorrar tiempo.

RUEDAS TRASERAS ALTAS
(SERIE LM3)

**RUEDAS CON
RODAMIENTOS
DE BOLAS**

**POTENTES MOTORES CUB CADET Y
BRIGGS & STRATTON®**

LM2 FORCE SERIES

LM3 FORCE SERIES



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR46s

Ancho de corte:	46 cm
Área de trabajo (rec.):	750 m ² /h
Volúmen recogedor:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Arranque fácil/AutoChoke
Cilindrada:	159 cm ³
Tracción:	Tracción trasera
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	12EBTQKC603



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR46es

Ancho de corte:	46 cm
Área de trabajo (rec.):	750 m ² /h
Volúmen recogedor:	60 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Eléctrico
Cilindrada:	159 cm ³
Tracción:	Tracción trasera
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	12ECTQ57603



3-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM2 DR53s

Ancho de corte:	53 cm
Área de trabajo (rec.):	950 m ² /h
Volúmen recogedor:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV, Arranque fácil/AutoChoke
Cilindrada:	159 cm ³
Tracción:	Tracción trasera
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	12EBPQKC603



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM3 CRC46s

Ancho de corte:	46 cm
Área de trabajo (rec.):	750 m ² /h
Volúmen recogedor:	60 l
Motor:	Cub Cadet 45 OHV, Arranque fácil
Cilindrada:	140 cm ³
Tracción:	Tracción trasera
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	12DBTVSC603



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™

LM3 CR53s

Ancho de corte:	53 cm
Área de trabajo (rec.):	950 m ² /h
Volúmen recogedor:	70 l
Motor:	B&S 750 EX DOV Series, Arranque fácil
Cilindrada:	161 cm ³
Tracción:	Tracción trasera
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	12ABPV9B603



4-in-1

POWERED BY
Cub Cadet

MYSPEED™




LM3 DR53es

Ancho de corte:	53 cm
Área de trabajo (rec.):	950 m ² /h
Volúmen recogedor:	70 l
Motor:	Cub Cadet 55 OHV ES, Eléctrico
Cilindrada:	159 cm ³
Tracción:	Tracción trasera
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central
Referencia:	12ECPV57603

LC3 DP56

LM1 AP46

LM1 AR46

MOTOR			
Tipo de motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 35 OHV	Cub Cadet 35 OHV
Cilindrada del motor	159 cm ³	79 cm ³	79 cm ³
Potencia nominal	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹	1,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Arranque del motor	Arranque fácil	Arranque fácil	Arranque fácil
Volumen del depósito [capacidad]	1,0 l	0,75 l	0,75 l
SISTEMA DE PROPULSIÓN			
Tracción	Empuje	Empuje	Tracción trasera
Velocidades seleccionables	-	-	1
Velocidad [máxima]	-	-	3,6 km/h
SISTEMA DE CORTE			
Área de césped [rec./hasta]	1.000 m ² /h	700 m ² /h	700 m ² /h
Plataforma de corte [material]	-	Acero	Acero
Ancho de corte	56 cm	46 cm	46 cm
Opciones de corte	-	3-in-1 Opción	3-in-1 Opción
Ajuste de la altura de corte	-	6 posiciones/central	6 posiciones/central
Altura de corte [mín./máx.]	60-110 mm	28-92 mm	28-92 mm
Recogida	-	Estándar	Estándar
Kit de mulching	-	Opcional (196-588-678)	Opcional (196-588-678)
Descarga lateral	-	-	-
Descarga trasera sin colector	-	Estándar	Estándar
SISTEMA DE DESCARGA			
Tipo de bolsa de recogida	-	Recogedor de tela	Recogedor de tela
Volúmen del recogedor	-	60 l	60 l
Indicador de llenado de bolsa	-	-	-
RUEDAS			
Ruedas (F/R)	Ø 360 mm	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm
Rodamiento de ruedas	Cojinetes de deslizamiento	Rodamientos dobles de bolas	Rodamientos dobles de bolas
COMFORT			
Boquilla de lavado	-	Estándar	Estándar
Tipo de manillar	3 posiciones	Ergonómico	Ergonómico
Manillar plegable	-	Estándar	Estándar
Manillar ajustable en altura	-	Estándar	Estándar
Agarre suave	-	Estándar	Estándar
DIMENSIONES			
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	93/106/108 dB (A)	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)
Valor de vibración mano / brazo / K-factor	6,5 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	140 / 55 / 100 cm	155 / 49 / 114 cm	155 / 49 / 114 cm
Peso neto	31 kg	28 kg	31 kg
Referencia			
	25C-262E603	11C-TQMG603	12C-TQMG603
EAN			
			

LM1 CR53




LM1 DP53

MOTOR		
Tipo de motor	Cub Cadet 45 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cilindrada del motor	140 cm ³	159 cm ³
Potencia nominal	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2800 min ⁻¹
Arranque del motor	Arranque fácil	Arranque fácil
Volumen del depósito [capacidad]	1,0 l	1,0 l
SISTEMA DE PROPULSIÓN		
Tracción	Tracción trasera	Empuje
Velocidades seleccionables	1	–
Velocidad [máxima]	3,6 km/h	– km/h
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	950 m ² /h	950 m ² /h
Plataforma de corte [material]	Acero	Acero
Ancho de corte	53 cm	53 cm
Opciones de corte	3-in-1 Opción	4-in-1
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central	6 posiciones/central
Altura de corte [mín./máx.]	28–92 mm	28–92 mm
Recogida	Estándar	Estándar
Kit de mulching	Opcional (196-589-678)	Estándar
Descarga lateral	–	Estándar
Descarga trasera sin colector	Estándar	Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Tipo de bolsa de recogida	Recogedor de tela	Recogedor de tela
Volúmen del recogedor	70 l	70 l
Indicador de llenado de bolsa	–	–
RUEDAS		
Ruedas (F/R)	200 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Rodamiento de ruedas	Rodamientos dobles de bolas	Rodamientos dobles de bolas
COMFORT		
Boquilla de lavado	Estándar	Estándar
Tipo de manillar	Ergonómico	Ergonómico
Manillar plegable	Estándar	Estándar
Manillar ajustable en altura	Estándar	Estándar
Agarre suave	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	86/96/98 dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valor de vibración mano / brazo / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	162 / 58 / 114 cm	– cm / – cm / – cm
Peso neto	34 kg	39 kg
Referencia:	12D-PQSC603	11E-PTKC603
EAN	4 008423 872637	4 008423 877007

LM2 DR46s

LM2 DR46es



LM2 DR53s

MOTOR			
Tipo de motor	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV	Cub Cadet 55 OHV
Cilindrada del motor	159 cm ³	159 cm ³	159 cm ³
Potencia nominal	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.800 min ⁻¹	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Arranque del motor	Arranque fácil/AutoChoke	Eléctrico	Arranque fácil/AutoChoke
Volumen del depósito [capacidad]	1,0 l	1,0 l	1,0 l
SISTEMA DE PROPULSIÓN			
Tracción	Tracción trasera	Tracción trasera	Tracción trasera
Velocidades seleccionables	Variable	Variable	Variable
Velocidad [máxima]	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6
SISTEMA DE CORTE			
Área de césped (rec./hasta)	750 m ² /h	750 m ² /h	950 m ² /h
Plataforma de corte (material)	Acero	Acero	Acero
Ancho de corte	46 cm	46 cm	53 cm
Opciones de corte	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central	6 posiciones/central	6 posiciones/central
Altura de corte [mín./máx.]	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Bolsa de recogida	Estándar	Estándar	Estándar
Kit de mulching	Estándar	Estándar	Estándar
Descarga lateral	–	–	–
Descarga trasera sin colector	Estándar	Estándar	Estándar
SISTEMA DE DESCARGA			
Tipo de recogedor	Bolsa de tela	Bolsa de tela	Bolsa de tela
Volúmen del recogedor	60 l	60 l	70 l
Indicador de llenado de bolsa	–	–	–
RUEDAS			
Ruedas (F/R)	180 mm / 200 mm	180 mm / 200 mm	200 mm / 280 mm
Rodamiento de ruedas	Rodamientos dobles de bolas	Rodamientos dobles de bolas	Rodamientos dobles de bolas
COMFORT			
Boquilla de lavado	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo de manillar	MySpeed™	MySpeed™	MySpeed™
Manillar plegable	Estándar	Estándar	Estándar
Manillar ajustable en altura	Estándar	Estándar	Estándar
Agarre suave	–	–	–
DIMENSIONES			
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	84/94/96 dB (A)	84/94/96 dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valor de vibración mano / brazo / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	150 / 49 / 114 cm	150 / 49 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Peso neto	31 kg	35 kg	34 kg
Model number	12EBTQKC603	12ECTQS7603	12EBPQKC603
EAN	 4 008423 866148	 4 008423 866247	 4 008423 866131

LM3 CRC46s

LM3 CR53s

LM3 DR53es

MOTOR			
Tipo de motor	Cub Cadet 45 OHV	B&S 750 EX DOV Series	Cub Cadet 55 OHV ES
Cilindrada del motor	140 cm ³	161 cm ³	159 cm ³
Potencia nominal	2,1 kW / 2.800 min ⁻¹	n.v. kW / n.v. min ⁻¹	2,5 kW / 2.600 min ⁻¹
Arranque del motor	Arranque fácil	Arranque fácil	Eléctrico
Volumen del depósito [capacidad]	1,0 l	1,0 l	1,0 l
SISTEMA DE PROPULSIÓN			
Tracción	Tracción trasera	Tracción trasera	Tracción trasera
Velocidades seleccionables	Variable	Variable	Variable
Velocidad [máxima]	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h	0–3,6 km/h
SISTEMA DE CORTE			
Área de césped (rec./hasta)	750 m ² /h	950 m ² /h	950 m ² /h
Plataforma de corte (material)	Acero	Acero	Acero
Ancho de corte	46 cm	53 cm	53 cm
Opciones de corte	4-in-1	4-in-1	4-in-1
Ajuste de la altura de corte	6 posiciones/central	6 posiciones/central	6 posiciones/central
Altura de corte [mín./máx.]	28–92 mm	28–92 mm	28–92 mm
Bolsa de recogida	Estándar	Estándar	Estándar
Kit de mulching	Estándar	Estándar	Estándar
Descarga lateral	Estándar	Estándar	Estándar
Descarga trasera sin colector	Estándar	Estándar	Estándar
SISTEMA DE DESCARGA			
Tipo de recogedor	Bolsa de tela con tapa dura	Bolsa de tela con tapa dura	Bolsa de tela con tapa dura
Volúmen del recogedor	60 l	70 l	70 l
Indicador de llenado de bolsa	Estándar	Estándar	Estándar
RUEDAS			
Ruedas (F/R)	180 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm	200 mm / 280 mm
Rodamiento de ruedas	Rodamientos dobles de bolas	Rodamientos dobles de bolas	Rodamientos dobles de bolas
COMFORT			
Boquilla de lavado	Estándar	Estándar	Estándar
Tipo de manillar	MySpeed™	MySpeed™	MySpeed™
Manillar plegable	Estándar	Estándar	Estándar
Manillar ajustable en altura	Estándar	Estándar	Estándar
Agarre suave	–	–	–
DIMENSIONES			
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	84/94/96 dB (A)	n.a./n.a./n.a. dB (A)	86/96/98 dB (A)
Valor de vibración mano / brazo / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	n.a. / n.a. m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	155 / 49 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm	162 / 58 / 114 cm
Peso neto	34 kg	36 kg	41 kg
Model number	12DBTVSC603	12ABPV9B603	12ECPV57603
EAN	 4 008423 877045	 4 008423 922998	 4 008423 866155

Cub Cadet®

LR1 FORCE SERIES




CORTAR MARCHA ATRÁS

La tecnología de corte marcha atrás le permite continuar cortando el césped mientras retrocede su MINI-RIDER. Como medida de seguridad, esta función debe ser activada manualmente. Asegúrese siempre de que no hay niños ni animales cerca de la zona de corte.



LR1 MR76

Ancho de corte:	76 cm
Superficie de césped [rec.]:	2.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	Estándar 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor:	382 cm ³
Tracción:	Transmático
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia	13B726HD603



Leer más

COMPACTO Y VERSÁTIL COMO NUNCA ANTES

Diseño moderno, versatilidad y comodidad en la siega: sólo son tres de las muchas razones para elegir el Cub Cadet MINI-RIDER. Los modelos compactos y manejables de Cub Cadet MINI-RIDER con arranque eléctrico están equipados con potentes motores Cub Cadet y de bajo mantenimiento. Si desea recoger, descargar o triturar los recortes de hierba, este es su cortacésped. Gracias a su diseño que ahorra espacio, estos modelos Cub Cadet MINI-RIDER son compactos y ayudan a ahorrar espacio en el garaje.

RECOGEDOR DE HIERBA DE 200 LITROS

(Modelos LR1 MR76 y LR2 NR76)

ASISTENCIA AL APARCAMIENTO INTELIGENTE (SÓLO LR2)

El sistema IPA ayuda a aparcarse su Mini-Rider en el garaje con facilidad. El sistema inteligente está diseñado para reducir la velocidad de su mini-rider mientras está en reversa.

CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 4,9 LITROS

LUCES LED (LR2-series)

NEUMÁTICOS GRANDES

No es un problema para el césped, pero sí para los terrenos irregulares.

TRANSMISIÓN TRANSMÁTICA (LR1) O HIDROSTÁTICA (LR2)

AJUSTE DE ALTURA DE CORTE & PLATAFORMA DE CORTE EMBRAGUE DE LA CUCHILLA

Altura de corte fácilmente ajustable en 5 posiciones, de 38 a 95 mm. Ambas palancas están situadas ergónomicamente en el lado derecho del asiento.

PARAQUOQUES DELANTERO

PLATAFORMA DE CORTE DE 76 CM

2-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



3-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



2-in-1
OPTION

POWERED BY
Cub Cadet



LR1 MS76

Ancho de corte:	76 cm
Superficie de césped [rec.]:	3.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor:	382 cm ³
Tracción:	Transmático
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia	13B726JD603

LR2 NR76


Ancho de corte:	76 cm
Superficie de césped [rec.]:	2.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	Estándar 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor:	439 cm ³
Tracción:	Hidroestático
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia	13AB21HD603

LR2 NS76

Ancho de corte:	76 cm
Superficie de césped [rec.]:	3.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 115 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor:	439 cm ³
Tracción:	Hidroestático
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia	13AB21JD603

LR1 MR76

LR1 MS76

MOTOR		
Tipo de motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor	382 cm ³	382 cm ³
Potencia nominal	7,4 kW / 2.700 min ⁻¹	7,9 kW / 2.900 min ⁻¹
Cilindros	Solo	Solo
Volumen del depósito [capacidad]	4,9 l	4,9 l
Lubricación	Bomba de aceite totalmente presurizada de tipo automovilístico con filtro de aceite roscado	Bomba de aceite totalmente presurizada de tipo automovilístico con filtro de aceite roscado
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Transmático	Transmático
Velocidades	6 (f/r), turno de trabajo	6 (f/r), turno de trabajo
Control	Mando de pedal con palanca para la preselección manual	Mando de pedal con palanca para la preselección manual
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	2.500 m ² /h	3.000 m ² /h
Ancho de corte	76 cm	76 cm
Altura de corte [min-max]	38-95 mm	38-95 mm
Opciones de corte	Opcion 3-in-1	Opción 2-in-1
Número de cuchillas	1	1
Enganche de la cubierta	Control manual de la palanca	Control manual de la palanca
Posiciones de altura de la plataforma	5 posiciones	5 posiciones
Tobera de lavado/Kit de mulching	Estándar/Opcional	Estándar/Opcional
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa [capacidad]/número de accesorios	Estándar 200 l/-	Opcional 115 l/(19A30014OEM)
Palanca de la bolsa/techo duro	2 grips/Hardtop	-/-
Indicador de llenado /deflector de hierba	Estándar/Opcional	-/Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Acero	Acero
Parachoques delantero	Estándar	Estándar
Radio de giro	46 cm	46 cm
Tamaño de las ruedas [f/r en pulgadas]	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
Bastidor	Marco de entrada fácil	Marco de entrada fácil
ELÉCTRICO		
Batería	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Faros delanteros	-	-
CONFORT		
Tipo de asiento	Asiento Comfort	Asiento Comfort
Regulación del asiento	Sin herramientas	Sin herramientas
Volante	Estándar	Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
Cargador de batería	(196-967-678)	(196-967-678)
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valor de vibración cuerpo/factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones [L/W/H]	225 / 86 / 112 cm	157 / 85 / 112 cm
Peso neto	144 kg	126 kg
Referencia	13B726HD603	13B726JD603
EAN	 4 008423 892284	 4 008423 892154

LR2 NR76

LR2 NS76

MOTOR		
Tipo de motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor	439 cm ³	439 cm ³
Potencia nominal	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,6 kW / 2.950 min ⁻¹
Cilindros	Solo	Solo
Volumen del depósito [capacidad]	4,9 l	4,9 l
Lubricación	Bomba de aceite totalmente presurizada de tipo automovilístico con filtro de aceite roscado	Bomba de aceite totalmente presurizada de tipo automovilístico con filtro de aceite roscado
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Velocidades	Sin escalas	Sin escalas
Control	Control por pedal de pie	Control por pedal de pie
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	2.500 m ² /h	3.000 m ² /h
Ancho de corte	76 cm	76 cm
Altura de corte [min-max]	38-95 mm	38-95 mm
Opciones de corte	Opción 3-in-1	Opción 2-in-1
Número de cuchillas	1	1
Enganche de la cubierta	Control manual de la palanca	Control manual de la palanca
Posiciones de altura de la plataforma	5 posiciones	5 posiciones
Tobera de lavado/Kit de mulching	Estándar/Opcional	Estándar/Opcional
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa [capacidad]/número de accesorios	Estándar 200 l/-	Opcional 115 l/(19A30014OEM)
Palanca de la bolsa/techo duro	2 grips/Hardtop	-/-
Indicador de llenado /deflector de hierba	Estándar/Opcional	-/Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Acero	Acero
Parachoques delantero	Estándar	Estándar
Radio de giro	46 cm	46 cm
Tamaño de las ruedas [f/r en pulgadas]	13 x 5 / 16 x 6,5	13 x 5 / 16 x 6,5
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
Bastidor	Marco de entrada fácil	Marco de entrada fácil
ELÉCTRICO		
Batería	12V, 135CCA, AGM	12V, 135CCA, AGM
Faros delanteros	LED	LED
CONFORT		
Tipo de asiento	Asiento con respaldo alto	Asiento con respaldo alto
Regulación del asiento	Sin herramientas	Sin herramientas
Volante	Estándar	Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
Cargador de batería	(196-967-678)	(196-967-678)
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valor de vibración cuerpo/factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones [L/W/H]	225 / 86 / 112 cm	157 / 85 / 112 cm
Peso neto	172 kg	127 kg
Referencia	13AB21HD603	13AB21JD603
EAN	 4 008423 916041	 4 008423 916058



DESCARGA TRASERA CENTRAL

Todos nuestros tractores de descarga trasera están diseñados para transportar los recortes de hierba hacia el recogedor de hierba con eficiencia. Todos los modelos de descarga trasera de la serie LT cuentan con un recogedor de hierba fabricado con un tejido duradero para mayor flexibilidad y disponen de un paso de aire para favorecer el flujo de aire y la recogida.



LT1 NS96

Ancho de corte:	96 cm
Área recomendada:	4.000 m ²
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada:	439 cc
Tracción:	Transmática
Ajuste de altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	13AB77DF603



LT1 NR92

Ancho de corte:	92 cm
Rendimiento de la superficie [rec.]:	3.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor:	439 cm ³
Tracción:	Transmática
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	13AB77BE603



LT1 NS92

Ancho de corte:	92 cm
Rendimiento de la superficie [rec.]:	4.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor:	439 cm ³
Tracción:	Transmática
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	13AB77BY603



LT2 NR92

Ancho de corte:	92 cm
Rendimiento de la superficie [rec.]:	3.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor:	439 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	13AB71BE603

**AGARRE SUAVE
VOLANTE DE DIRECCIÓN**

CORTAR EN REVERSA

Tecnología de corte de reserva. Permite cortar en marcha atrás (series LT2 y LT3).

**ASIENTO CONFORTABLE
CON RESPALDO ALTO**

**TAPA MOTOR PIVOTANTE DE
UNA SOLA PIEZA**

Todo el capó del motor se puede plegar en segundos sin necesidad de herramientas, para facilitar el mantenimiento.

**AJUSTE ALTURA DE
CORTE**

Ajuste de altura de 5 posiciones para cambiar fácilmente la altura de corte (30-95 mm).

**SISTEMA TRANSMATIC,
ACCIONAMIENTO HIDROSTÁTICO O
AUTODRIVE**

CHASIS DE ACERO



LT2 NR92

Ancho de corte:	92 cm
Área recomendada:	3.500 m ²
Volúmen de recogida:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada:	439 cc
Tracción:	Hidrostática
Ajuste de altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	13BB71DE603



LT2 NS92

Ancho de corte:	92 cm
Rendimiento de la superficie (rec.):	4.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor:	439 cm ³
Tracción:	Autodrive
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	13AB78BY603



LT3 PR105

Ancho de corte:	105 cm
Rendimiento de la superficie (rec.):	4.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	240 l
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN cilindro dual
Cilindrada del motor:	679 cm ³
Accionamiento:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	13AJ71BN603





LT3 PS107

Ancho de corte:	107 cm
Rendimiento de la superficie (rec.):	5.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Cub Cadet OHV, V-TWIN cilindro dual
Cilindrada del motor:	679 cm ³
Accionamiento:	Autodrive
Ajuste de la altura de corte:	5 posiciones
Referencia:	13AJ78BS603

LT1 NR92

LT1 NS92

LT1 NS96

MOTOR			
Tipo de motor	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
Cilindrada del motor	439 cm ³	439 cm ³	439 cc
Potencia nominal	8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹
Cilindros	1	1	1
Volumen del depósito (capacidad)	3,8 l	3,8 l	3,8 l
SISTEMA DE TRANSMISIÓN			
Transmisión	Transmático	Transmático	Transmático
Velocidades	7 (f/r), turno de trabajo	7 (f/r), turno de trabajo	6 (A/R), cambio de marcha
Control	Mando de pedal con palanca para la preselección manual	Mando de pedal con palanca para la preselección manual	Control por pedal con palanca para la preselección manual
Control de crucero	-	-	-
SISTEMA DE CORTE			
Área de césped (rec./hasta)	3.500 m ² /h	4.000 m ² /h	4.000 m ²
Ancho de corte	92 cm	92 cm	96 cm
Altura de corte (min-max)	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
Número de cuchillas	2	2	2
Enganche de la cubierta	Control manual de la palanca	Control manual de la palanca	Manual control palanca
Posiciones de altura de la cubierta	5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
Ruedas de la plataforma	-	-	-
Tobera de lavado/Kit de mulching	-/opcional (196-749A678)	-/con resorte	-/(OEM-190A116)
SISTEMA DE DESCARGA			
Tipo	Descarga trasera	Descarga lateral	Opcional 200 l/(OEM-190-180A)
Bolsa (capacidad)/número de accesorio	240 l/-	Opcional 200 l/(OEM-190-180A)	-/-
Palanca de la bolsa/techo duro	Asa telescópica/Tapa dura de PVC	-/-	-/Estándar
Indicador de llenado /deflector de hierba	-/(196-750A678)	-/Estándar	-/Estándar
CHASIS			
Eje delantero	Acero	Acero	Acero
Parachoques delantero	opcional (OEM-190-679)	opcional (OEM-190-679)	(OEM-196B603)
Radio de giro	46 cm	46 cm	46 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito	Casquillo
Bastidor	Marco de entrada fácil	Marco de entrada fácil	Fácil acceso a la plataforma
Faros delanteros	Estándar	Estándar	Estándar
CONFORT			
Tipo de asiento	Asiento con respaldo alto	Asiento con respaldo alto	Confort, respaldo alto
Ajuste del asiento	Sin herramientas	Sin herramientas	Tornillo
Volante	Estándar	Estándar	Estándar
Caja de herramientas/portavasos	-/-	-/-	-/-
Cortar en reversa	-	-	-
Cargador de batería	opcional (196-967-678)	opcional (196-967-678)	(196-967-678)
DIMENSIONES			
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100
Valor de la vibración cuerpo/factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de la vibración mano/brazo/factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	225 / 99 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm	170 cm / 107 cm / 100 cm
Peso neto	195 kg	150 kg	150 kg
Referencia			
Referencia	13AB77BE603	13AB77BY603	13AB77DF603
EAN			
EAN	 4 008423 891829	 4 008423 891836	 4008423891836

LT2 NR92

LT2 NS92

LT3 PR105

LT3 PS107

Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV	Cub Cadet OHV
439 cm ³	439 cm ³	679 cm ³	679 cm ³
8,1 kW / 2.700 min ⁻¹	8,3 kW / 2.800 min ⁻¹	12,7 kW / 2.700 min ⁻¹	12,3 kW / 2.600 min ⁻¹
1	1	V-TWIN dos cilindros	V-TWIN dos cilindros
3,8 l	3,8 l	3,8 l	3,8 l

Hidrostático	Autodrive	Hidrostático	Autodrive
Variable (f/r)	Variable (f/r)	Variable (f/r)	Variable (f/r)
Control por pedal de pie	Control de nivel manual	Control por pedal de pie	Control de nivel manual
-	-	-	-





3.500 m ² /h	4.000 m ² /h	4.500 m ² /h	5.500 m ² /h
92 cm	92 cm	105 cm	107 cm
30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm	30-95 mm
2	2	2	2
Control manual de la palanca	Control de nivel manual	Control de nivel manual	Control de nivel manual
5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones	5 posiciones
-	-	2	2
-/opcional (196-749A678)	-/con resorte	Estándar/opcional (196-749A678)	Estándar/Estándar

Descarga trasera	Descarga lateral	Descarga trasera	Descarga lateral
240 l/-	Opcional 200 l/opcional (OEM-190-180A)	240 l/-	Optional 200 l/opcional (OEM-190-180A)
Asa telescópica/Tapa dura de PVC	-/-	Telescopic handle/PVC hardtop	-/-
-/opcional (196-750A678)	-/Estándar	-/opcional (196-750A678)	-/Estándar

Acero	Acero	Hierro fundido de alta resistencia	Hierro fundido de alta resistencia
opcional (OEM-190-679)	opcional (OEM-190-679)	Estándar	Estándar
46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 18 x 9,5	15 x 6 / 20 x 8
Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
Marco de entrada fácil	Marco de entrada fácil	Marco de entrada fácil	Marco de entrada fácil
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

Asiento con respaldo alto	Asiento con respaldo alto	Asiento con respaldo alto	Asiento con respaldo alto
Sin herramientas	Sin herramientas	Sin herramientas	Sin herramientas
Agarre suave	Agarre fácil	Agarre fácil	Agarre fácil
-/-	-/-	-/-	-/-
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
opcional (196-967-678)	opcional (196-967-678)	opcional (196-967-678)	opcional (196-967-678)

88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
225 / 99 / 103 cm	170 / 107 / 100 cm	225 / 110 / 103 cm	170 / 115 / 100 cm
195 kg	150 kg	198 kg	175 kg

13AB71BE603	13AB78BY603	13AJ71BN603	13AJ78BS603
			
4 008423 891812	4 008423 924411	4 008423 924343	4 008423 924350

Cub Cadet[®]

XT1[®]

ENDURO SERIES[®]



Leer más

POWERED BY
Cub Cadet



XT1 OS96

Ancho de corte:	96 cm
Superficie de césped (rec.):	6.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Cub Cadet
Cilindrada del motor:	547 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13A8A1TF603

Cub Cadet
ENGINES

Los tractores de cortacésped de la gama Select XT están equipados con un potente motor Cub Cadet - desarrollado en Estados Unidos con piezas de todo el mundo.



POTENCIA Y EFICACIA COMBINADA

La serie XT de Cub Cadet marca la pauta en cuanto a potencia, rendimiento y calidad robusta. Los tractores de césped XT1 están idealmente equipados para cortar y recoger los recortes y también cuentan con una gama especial de accesorios.



ASIENTO AJUSTABLE EN DIAGONAL
Adaptable individualmente.



ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE LA CUCHILLA POR MEDIO DE UN BOTÓN



AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE CON SOPORTE



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE GRAN POTENCIA
Arranque estable y suave para un corte preciso.



POWERED BY
Cub Cadet

XT1 OS107

Ancho de corte:	107 cm
Superficie de césped (rec.):	8.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Cub Cadet
Cilindrada del motor:	547 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13A8A1TS603



POWERED BY
Cub Cadet

XT1 OR95

Ancho de corte:	95 cm
Superficie de césped (rec.):	5.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Cilindrada del motor:	547 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13A8A1TB603



POWERED BY
Cub Cadet

XT1 OR106

Ancho de corte:	106 cm
Superficie de césped (rec.):	7.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	320 l
Motor:	Cub Cadet
Cilindrada del motor:	547 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13A8A1TR603

Cub Cadet® TIGHT TURN XTREME

Sólo 17 cm de radio de giro gracias a TIGHT TURN xTREME.



PODER PARA MAYORES DESAFÍOS

El Cub Cadet XT2 le ofrece un alto nivel de potencia, funciones de control y durabilidad. Los tractores XT2 son ideales para trabajar en terrenos difíciles, transportar y utilizar accesorios adicionales, sea cual sea la temporada.



XT2 PR95

Ancho de corte:	95 cm
Superficie de césped [rec.]:	6.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	603 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13AGA1TB603



XT2 PR106

Ancho de corte:	106 cm
Superficie de césped [rec.]:	8.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	320
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	679 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13AJA1TR603



XT2 QR106

Ancho de corte:	106 cm
Superficie de césped [rec.]:	8.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	320 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13AFA1TR603



XT2 PS107

Ancho de corte:	107 cm
Superficie de césped [rec.]:	8.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	603 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13AGA1TS603



XT2 PS117

Ancho de corte:	117 cm
Superficie de césped [rec.]:	9.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	679 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13AJA1TT603



XT2 QS117

Ancho de corte:	117 cm, plataforma de corte soldada
Superficie de césped [rec.]:	9.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 200 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13AFA1TN603

ENDURO SERIES®



Leer más



**POTENTE
MOTOR DE DOS CILINDROS**



**UNIDAD DE CORTE
SOLDADA
(XT2 QS117)**



XT2™
ENDURO SERIES™

TRACTOR CORTACÉSPED / 47

Cub Cadet[®]

XT3[™]
ENDURO SERIES[™]



Leer más

DESCARGA CENTRAL TRASERA

Todos nuestros tractores de descarga trasera están diseñados para transportar los recortes de hierba en el recogedor con eficiencia. Todos los modelos de descarga trasera de la serie XT cuentan con un recogedor de hierba fabricado con un tejido duradero para mayor flexibilidad y disponen de un paso de aire para favorecer el flujo de aire y la recogida.



Cub Cadet
**TIGHT TURN
 XTREME**

Sólo 17 cm de radio de giro gracias a TIGHT TURN XTREME.



RECOGEDOR DE CÉSPED DE 360L



POTENTE MOTOR KAWASAKI V-TWIN



TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA



SISTEMA ANTIPOLVO



ALTA TRACCIÓN INCLUSO EN TERRENO DIFÍCIL



Powered by **Kawasaki**



Powered by **Kawasaki**

XT3 QR106

Ancho de corte:	106 cm
Superficie de césped (rec.):	8.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	360 l, con sistema antipolvo
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Hidrostatico, con bloqueo diferencial
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	13AFASTR603

XT3 QS127

Ancho de corte:	127 cm
Superficie de césped (rec.):	10.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 210 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Hidrostatico, con bloqueo diferencial
Ajuste de la altura de corte:	12 posiciones
Referencia:	14AFASTQ603

XT1 0S96

XT1 0S107

MOTOR		
Tipo de motor	Cub Cadet	Cub Cadet
Cilindrada del motor	547 cm ³	547 cm ³
Potencia nominal	9,0 kW / 2.300 min ⁻¹	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹
Cilindros	1	1
Volumen del depósito (capacidad)	11,4 l	11,4 l
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Velocidades	Sin escalas (f/r)	Sin escalas (f/r)
Control	Control de pedal	Control de pedal
Control de crucero	Estándar	Estándar
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped (rec./hasta)	6.000 m ² /h	8.000 m ² /h
Ancho de corte	96 cm	107 cm
Altura de corte (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Plataforma de corte	Estampado	Estampado
Número de cuchillas	2	2
Enganche de la plataforma	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	12 posiciones	12 posiciones
Ruedas de la plataforma	Ruedas de cubierta de 2 bolas	Ruedas de cubierta de 2 bolas
Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración	-/Estándar/Estándar	Estándar/Estándar/Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa (capacidad)/número de accesorios	Opcional 200 l/(OEMR190-180A)	Opcional 200 l/(19A30030100)
Palanca de la bolsa/techo duro	-/-	-/-
Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba	-/Estándar	-/Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Hierro fundido de alta resistencia	Hierro fundido de alta resistencia
Parachoques delantero	Estándar	Estándar
Radio de giro	GIROS ESTRECHOS 38 cm	GIROS ESTRECHOS 38 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	15 x 6 / 20 x 8	15 x 6 / 20 x 8
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
Bastidor	Soldadura robotizada	Soldadura robotizada
ELÉCTRICO		
Faros delanteros	LED	LED
CONFORT		
Tipo de asiento	Cut & Sew, respaldo alto	Cut & Sew, respaldo alto
Regulación del asiento	Palanca, acodada, 10 carros	Palanca, acodada, 10 carros
Volante	Ergonómico con tacto suave	Ergonómico con tacto suave
Caja de herramientas/portavasos	Estándar/ Estándar	Estándar/Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valor de vibración cuerpo / factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo / factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	175 / 124 / 110 cm	175 / 134 / 110 cm
Peso neto	195 kg	195 kg
referencia	13A8A1TF603	13A8A1TS603
EAN	 4 008423 872224	 4 008423 872248

XT1 OR95

XT1 OR106

MOTOR		
Tipo de motor	Cub Cadet	Cub Cadet
Cilindrada del motor	547 cm ³	547 cm ³
Potencia nominal	6,2 kW / 2.100 min ⁻¹	6,6 kW / 2.250 min ⁻¹
Cilindros	1	1
Volumen del depósito (capacidad)	11,4 l	11,4 l
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Velocidades	Sin escalas (f/r)	Sin escalas (f/r)
Control	Control de pedal	Control de pedal
Control de crucero	Estándar	Estándar
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped (rec./hasta)	5.500 m ² /h	7.500 m ² /h
Ancho de corte	95 cm	106 cm
Altura de corte (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Plataforma de corte	Estampado	Estampado
Número de cuchillas	2	2
Enganche de la plataforma	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	12 posiciones	12 posiciones
Ruedas de la plataforma	Ruedas de cubierta de 2 bolas	Ruedas de cubierta de 4 bolas
Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración	Estándar/(196-551-000)/(196-561-000)	Estándar/(196-550-000)/(196-560-000)
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa (capacidad)/número de accesorios	320 l/(196-555-603 Sistema Antipolvo)	320 l/(196-555-603 Sistema Antipolvo)
Palanca de la bolsa/techo duro	Asa telescópica ergo redondeada/Plástico	Asa telescópica ergo redondeada/Plástico
Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba	Con cierre de cuchilla/(196-552A000)	Con cierre de cuchilla/(196-552A000)
CHASIS		
Eje delantero	Hierro fundido de alta resistencia	Hierro fundido de alta resistencia
Parachoques delantero	Estándar	Estándar
Radio de giro	GIROS ESTRECHOS 38 cm	GIROS ESTRECHOS 38 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
Bastidor	Soldadura robotizada	Soldadura robotizada
ELÉCTRICO		
Faros delanteros	LED	LED
CONFORT		
Tipo de asiento	Cut & Sew, respaldo alto	Cut & Sew, respaldo alto
Regulación del asiento	Palanca, acodada, 10 carros	Palanca, acodada, 10 carros
Volante	Ergonómico con tacto suave	Ergonómico con tacto suave
Caja de herramientas/portavasos	Estándar/Estándar	Estándar/Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valor de vibración cuerpo / factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo / factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	245 / 100 / 118 cm	245 / 110 / 118 cm
Peso neto	235 kg	258 kg
Referencia	13A8A1TB603	13A8A1TR603
EAN	 4 008423 872217	 4 008423 872231

XT2 PR95

XT2 PR106

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki	Cub Cadet
Cilindrada del motor	603 cm ³	679 cm ³
Potencia nominal	9,3 kW / 2.150 min ⁻¹	14,9 kW / 2.150 min ⁻¹
Cilindros	Doble cilindro V-TWIN	Doble cilindro V-TWIN
Volumen del depósito (capacidad)	11,4 l	11,4 l
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Velocidades	Sin escalas (f/r)	Sin escalas (f/r)
Control	Control de pedal	Control de pedal
Control de crucero	Estándar	Estándar
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped (rec./hasta)	6.000 m ² /h	8.000 m ² /h
Ancho de corte	95 cm	106 cm
Altura de corte (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Plataforma de corte	Estampado	Estampado
Número de cuchillas	2	2
Enganche de la plataforma	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	12 posiciones	12 posiciones
Ruedas de la plataforma	Ruedas de cubierta de 4 bolas	Ruedas de cubierta de 4 bolas
Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración	Estándar/(196-551-000)/(196-561-000)	Estándar/(196-550-000)/(196-560-000)
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa (capacidad)/número de accesorios	320 l/(196-555-603 Sistema antipolvo)	320 l/(Sistema antipolvo 196-553-603)
Palanca de la bolsa/techo duro	Asa telescópica ergo redondeada/Plástico	RAsa telescópica ergo redondeada/Plástico
Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba	Con cierre de cuchilla/(196-552A000)	Con cierre de cuchilla/(196-552A000)
CHASIS		
Eje delantero	Hierro fundido de alta resistencia	Hierro fundido de alta resistencia
Parachoques delantero	Estándar, amarillo	Estándar, amarillo
Radio de giro	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 18 x 8,5
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
Bastidor	Soldadura robotizada	Soldadura robotizada
ELÉCTRICO		
Faros delanteros	LED	LED
CONFORT		
Tipo de asiento	Cut & Sew, respaldo alto	Cut & Sew, respaldo alto
Regulación del asiento	Palanca, acodada, 10 carros	Palanca, acodada, 10 carros
Volante	Ergonómico con tacto suave	Ergonómico con tacto suave
Caja de herramientas/portavasos	Estándar/Estándar	Estándar/ Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	83/98/100 dB (A)
Valor de vibración cuerpo / factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo / factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	250 / 100 / 118 cm	250 / 110 / 118 cm
Peso neto	254 kg	253 kg
Referencia	13AGA1TB603	13AJA1TR603
EAN	 4 008423 872279	 4 008423 922554

XT2 QR106

XT2 PS107

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki	Kawasaki
Cilindrada del motor	726 cm ³	603 cm ³
Potencia nominal	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹	9,8 kW / 2.300 min ⁻¹
Cilindros	Doble cilindro V-TWIN	Doble cilindro V-TWIN
Volumen del depósito (capacidad)	11,4 l	11,4 l
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Velocidades	Sin escalas (f/r)	Sin escalas (f/r)
Control	Control de pedal	Control de pedal
Control de cruceo	Estándar	Estándar
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped (rec./hasta)	8.000 m ² /h	8.500 m ² /h
Ancho de corte	106 cm	107 cm
Altura de corte (min-max)	25-100 mm	25-100 mm
Plataforma de corte	Estampado	Estampado
Número de cuchillas	2	2
Enganche de la plataforma	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	12 posiciones	12 posiciones
Ruedas de la plataforma	Ruedas de cubierta de 4 bolas	Ruedas de cubierta de 2 bolas
Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración	Estándar/(196-550-000)/(196-560-000)	Estándar/Estándar/ Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa (capacidad)/número de accesorios	320 l/(196-555-603 Sistema antipolvo)	Opcional 200 l/(19A30030100)
Palanca de la bolsa/techo duro	Asa telescópica ergo redondeada/Plástico	-/-
Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba	Con cierre de cuchilla/(196-552A000)	-/Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Hierro fundido de alta resistencia	Hierro fundido de alta resistencia
Parachoques delantero	Estándar, amarillo	Estándar, amarillo
Radio de giro	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	15 x 6 / 18 x 8,5	15 x 6 / 20 x 8
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
Bastidor	Soldadura robotizada	Soldadura robotizada
ELÉCTRICO		
Faros delanteros	LED	LED
CONFORT		
Tipo de asiento	Cut & Sew, respaldo alto	Cut & Sew, respaldo alto
Regulación del asiento	Palanca, acodada, 10 carros	Palanca, acodada, 10 carros
Volante	Ergonómico con tacto suave	Ergonómico con tacto suave
Caja de herramientas/portavasos	Estándar/Estándar	Estándar/ Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	88/98/100 dB (A)
Valor de vibración cuerpo / factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo / factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	250 / 110 / 118 cm	180 / 134 / 100 cm
Peso neto	253 kg	210 kg
Referencia	13AFA1TR603	13AGA1TS603
EAN	 4 008423 872262	 4 008423 872286

XT2 PS117

XT2 QS117

MOTOR		
Tipo de motor	Cub Cadet	Kawasaki
Cilindrada del motor	679 cm ³	726 cm ³
Potencia nominal	14,9 kW / n.a. min ⁻¹	15,8 kW / n.a. min ⁻¹
Cilindros	Doble cilindro V-TWIN	Doble cilindro V-TWIN
Volumen del depósito (capacidad)	11,4 l	11,4 l
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Hidrostático	Hidrostático
Velocidades	Sin escalas (f/r)	Sin escalas (f/r)
Control	Control de pedal	Control de pedal
Control de crucero	Estándar	Estándar
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped (rec./hasta)	9.000 m ² /h	9.000 m ² /h
Ancho de corte	117 cm	117 cm
Altura de corte (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Plataforma de corte	Estampado	Plataforma de corte soldada
Número de cuchillas	2	2
Enganche de la plataforma	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	12 posiciones	12 posiciones
Ruedas de la plataforma	Ruedas de cubierta de 4 bolas	Ruedas de cubierta de 4 bolas
Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración	Estándar/Estándar/Estándar	Estándar/Estándar/Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa (capacidad)/número de accesorios	Opcional 200 l/(19A30030100)	Opcional 200 l/(19A30030100)
Palanca de la bolsa/techo duro	–/–	–/–
Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba	–/Estándar	–/Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Hierro fundido de alta resistencia	Hierro fundido de alta resistencia
Parachoques delantero	Estándar, amarillo	Estándar, amarillo
Radio de giro	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	15 x 6 / 20 x 8,5	15 x 6 / 20 x 8,5
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
Bastidor	Soldadura robotizada	Soldadura robotizada
ELÉCTRICO		
Faros delanteros	LED	LED
CONFORT		
Tipo de asiento	Cut & Sew, respaldo alto	Cut & Sew, respaldo alto
Regulación del asiento	Palanca, acodada, 10 carros	Palanca, acodada, 10 carros
Volante	Ergonómico con tacto suave	Ergonómico con tacto suave
Caja de herramientas/portavasos	Estándar/Estándar	Estándar/Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	n.a./n.a./n.a. dB (A)	84,3/99,2/100,0 dB (A)
Valor de vibración cuerpo / factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo / factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	180 / 146 / 110 cm	180 / 144 / 110 cm
Peso neto	215 kg	230 kg
Número de modelo	13AJA1TT603	13AFA1TN603
EAN	4 008423 922592	4 008423 922585

XT3 QR106
XT3 QS127

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki	Kawasaki
Cilindrada del motor	726 cm ³	726 cm ³
Potencia nominal	11,6 kW / 2.200 min ⁻¹	15,0 kW / 2.800 min ⁻¹
Cilindros	Doble cilindro V-TWIN	Doble cilindro V-TWIN
Volumen del depósito (capacidad)	11,4 l	11,4 l
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Hidrostático, con bloqueo del diferencial	Hidrostático, con bloqueo del diferencial
Velocidades	Sin escalas (f/r)	Sin escalas (f/r)
Control	Control de pedal	Control de pedal
Control de cruceo	Estándar	Estándar
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped (rec./hasta)	8.000 m ² /h	10.000 m ² /h
Ancho de corte	106 cm	127 cm
Altura de corte (min-max)	25–100 mm	25–100 mm
Plataforma de corte	Estampado	Estampado
Número de cuchillas	2	3
Enganche de la plataforma	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	12 posiciones	12 posiciones
Ruedas de la plataforma	Ruedas de cubierta de 4 bolas	Ruedas de cubierta de 4 bolas + rodillo
Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración	Estándar/(196-550-000)/(196-560-000)	Estándar/Estándar/Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa (capacidad)/número de accesorios	360 l, con sistema antipolvo/–	Opcional 210 l/(19A30018100)
Palanca de la bolsa/techo duro	Asa telescópica ergo redondeada/Plástico	–/–
Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba	Con cierre de cuchilla/(196-552A000)	–/ Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Hierro fundido de alta resistencia	Hierro fundido de alta resistencia
Parachoques delantero	Barra de toros	Barra de toros
Radio de giro	TIGHT TURN xTREME 17 cm	TIGHT TURN xTREME 17 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	15 x 6 / 18 x 8,5	16 x 6,5-8 / 22 x 9,5
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de bolas	Rodamientos de bolas
Bastidor	Soldadura robotizada	Soldadura robotizada
ELÉCTRICO		
Faros delanteros	LED	LED
CONFORT		
Tipo de asiento	Cut & Sew, respaldo alto, con reposabrazos	Cut & Sew, respaldo alto, con reposabrazos
Regulación del asiento	Palanca, acodada, 10 carros	Palanca, acodada, 10 carros
Volante	Ergonómico con tacto suave	Ergonómico con tacto suave
Caja de herramientas/portavasos	Estándar/Estándar	Estándar/Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Valor de vibración cuerpo / factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo / factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	267 / 110 / 118 cm	197 / 155 / 110 cm
Peso neto	268 kg	260 kg
Número de modelo	13AFA5TR603	14AFA5TQ603
EAN	 4 008423 917499	 4 008423 915600

ACCESORIOS TRACTOR CORTACÉSPED (VENDIDO INDIVIDUAL Y POR SEPARADO)



CUB CADET HAULER

Transportador Cub Cadet con capacidad de carga de 450 kg



Mango



Soporte porta herramientas



GRAN CAPACIDAD DE CARGA

Puede transportar hasta 450 kg con los laterales en posición vertical.



PANELES DESMONTABLES Y PLEGABLES

Fácil acceso para cargar y descargar.



VERSÁTIL - FÁCIL TRANSPORTE CON PLATAFORMA DE CARGA

Aumente la versatilidad operando en modo plegable; ideal para cargas más largas como troncos o madera.



MANILLAR Y SOPORTE PORTAHERRAMIENTAS PARA CUB CADET HAULER

- Asa de agarre suave
- Uso flexible
- Montaje rápido y sencillo



LATERALES PLEGABLES PARA FACILITAR EL ALMACENAMIENTO

Se pliega por los cuatro lados y se almacena verticalmente, ocupando hasta un 70% menos espacio que los carros de jardín tradicionales en un garaje o cobertizo.



PLATAFORMA DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGADOR LATERAL DE XT






- Se puede plegar verticalmente y bloquear en su sitio
- Fácil de instalar gracias al sistema FastAttach™.
- Max. peso: 36 kg
- Adecuado para los descargadores laterales de la serie XT









ESPARCIDOR ELÉCTRICO PARA EL DESCARGADOR LATERAL DE LA SERIE XT



- Fácil de instalar gracias al sistema FastAttach™.
- Se puede conectar y desconectar desde el asiento del conductor
- Capacidad: 45 kg
- Adecuado para los descargadores laterales de la serie XT






REMOLQUE ESPARCIDOR DE DIFUSIÓN		
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 80 kg • Peso: 26 kg • Anchura de esparcimiento: hasta 365 cm • Dimensiones (L/An/AI): 109 / 96,5 / 104 cm 	 4 008423 816310 Ref: 196-036-000
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 50 kg 	 4 008423 874129 Ref: 196-545-000
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 39 kg • Peso (approx.): 8 kg • Anchura de pre-adhesión: hasta 300 cm • Dimensiones (L/An/AI): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm 	 4 008423 875829 Ref: 196-031B000




FUNDA PARA TRACTOR DE CÉSPED L/XL		
	Tamaño L: para tractores de césped pequeños y medianos	 4 008423 806441 Ref: 2024-U1-0003
	Tamaño XL: para tractores de césped de gran tamaño y de descarga trasera (B)	 4 008423 823882 Ref: 2024-U1-0004






CARRO UTILITARIO CON CAMA DE POLIÉSTER		
	<ul style="list-style-type: none"> • Carro de empuje/remolque convertible en poli, volquete de un eje • Capacidad max.: 159 kg • Peso: 27 kg • Dimensiones aprox. (L/An/AI): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm 	 4 008423 804331 Ref: 190-236A000
	<ul style="list-style-type: none"> • Carro de empuje/remolque convertible en poli, volquete de un eje • Capacidad max.: 175 kg • Peso: 30 kg 	 4 008423 816396 Ref: 196-506-000
	<ul style="list-style-type: none"> • Carro basculante de acero para remolcar, volquete de un eje, portón trasero desmontable • Capacity max.: 159 kg • Dimensiones aprox. (L/An/AI): 152,4 / 83,8 / 72 cm • Peso (aprox.): 33 kg 	 4 016918 006894 Ref: 190-223B000
	<ul style="list-style-type: none"> • Carro basculante de acero para remolcar, volquete de un eje, portón trasero desmontable • Capacidad max.: 340 kg • Dimensiones aprox. (L/An/A): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm • Peso (aprox.): 70 kg 	 4 008423 804348 Ref: 196-507-000



PULVERIZADOR		
	Pulverizador de arrastre, caudal de 6,8 l/min, capacidad 95 l, dimensiones aprox. (L/An/AI): 139,7 / 66 / 50,8 cm Material polipropileno	 4 008423 804430 Ref: 190-537A000

CUB CADET BARREDORA DE ARRASTRE		
	<ul style="list-style-type: none"> • Anchura de trabajo: 107 cm • Capacidad del recolector: 380 litros • Peso: 31,3 kg 	 4 008423 807516 Ref: 190-163A000
	<ul style="list-style-type: none"> • Anchura de trabajo: 112 cm • Capacidad del depósito: 736 litros 	 4 008423 858976 Ref: 196-543-000


RODILLOS PARA CÉSPED		
	<p>Rodillo de césped de polietileno para empujar y remolcar, peso máximo de 114 kg. lleno de agua, ancho 61 cm, diam. 46 cm, dimensiones aprox. (L/An/AI): 127 / 76,2 / 46 cm</p>	 4 008423 401264 Ref: 190-228-000
	<p>Rodillo de césped de polietileno, peso máximo de 182 kg lleno de agua, ancho 91 cm, diam. 46 cm, dimensiones aprox. (L/An/AI): 127 / 106,7 / 46 cm</p>	 4 008423 804478 Ref: 190-229-000

AIREADORES/DESCARGADORES		
	<p>Rastrillo de césped acoplable, ancho de trabajo 102 cm, 20 púas, carga variable, dimensiones (L/A): 104/101,6/104 cm</p>	 4 008423 804454 Ref: 190-526-000
	<p>Aireador de remolque, anchura de trabajo 102 cm, 10 estrellas de aireador galvanizadas, carga variable mediante carga adicional, hasta 6 cm de profundidad de aireación</p>	 4 008423 896367 Ref: 196-094-000

KIT MULCHING		
	<p>Kit de mulching (sin cuchillas) para el modelo LT1 NS96 y LT2 NS96 (hasta 2022)</p>	 4 008423 819632 Ref.: OEM-190-116
	<p>Kit de mulching (sin cuchillas) para los modelos LT1 NR92, LT2 NR92 y LT3 PR105</p>	 4 008423 836080 Ref: 196-749A678
	<p>Kit de mulching (sin cuchilla) para los modelos XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106i y XT3 QR106. Tapón de mulching opcional (196-560-000)</p>	 4 008423 875652 Ref: 196-550-000
	<p>Kit de mulching (sin cuchilla) para los modelos XT1 OR95 y XT2 PR95, tapón de mulching opcional (196-561-000)</p>	 4 008423 875669 Ref: 196-551-000

NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS		
	<p>Ruedas traseras estilo Chevron 18" x 9,5". El juego consta de 2 ruedas compatibles. Se adapta a todos los tractores Cub Cadet con ruedas traseras de 18" o 20". No adaptables para los modelos XT3.</p>	 4 008423 816891 Ref: 196-721A678

RECOGIDA DE HIERBA		
	Accesorio antipolvo para sistema de recogida de césped de 360 l, serie XT3	4 008423 874976 Ref: 196-553-603
	Accesorio antipolvo para el sistema de recogida de césped de 320 l, series XT1 y XT2	4 008423 875089 Ref: 196-555-603
	Recogedor doble, 200 l, para cubiertas de 96 cm / 107 cm de la serie LT	4 008423 815849 Ref: OEM-190-180A
	Recogedor doble, 200 l, para cubiertas de 96 cm de la serie XT	4 008423 883350 Ref: OEMR190-180A
	Recogedor doble, 200 l, para 107 / 117 cm, con tubo variable, ventana de inspección y sistema FastAttach™, para cubiertas de las series LT y XT	4 008423 879636 Ref: 19A30030100
	Recogedor triple, 210 l, para cubiertas de 127 / 137 cm de la serie XT	0 037049 957286 Ref: 19A30018100

PARAQUOQUES DELANTERO		
	Parachoques delantero, se adapta a todos los tractores de césped de la serie LT	4 008423 917819 Ref: OEM-190-679
	Paragolpes delantero, serie XT	4 056494 171210 Ref: 196-564-000

DEFLECTORES		
Deflector trasero para los modelos de la serie LT con descarga trasera	4 008423 836097	Ref.: 196-750A678
Deflector para todos los tractores de descarga trasera de la serie XT	4 008423 899641	Ref: 196-552A000


ENGANCHE TRASERO		
Enganche trasero para la serie LT con descarga trasera	4 008423 914733	Ref: 196-399-000


BARREDORA DE ENGANCHE FRONTAL TIELBÜRGER Y ACCESORIOS (RE=REQUERIDO | OP=OPCIONAL)

	Barredora de fijación frontal, 120 cm. Se requieren accesorios para el montaje. Véase más abajo.	4 008423 883510 Ref: 196-603-000
	OP: Recogedor para barredora de enganche frontal	4 008423 883527 Ref: 196-604-000
	RE: Sistema de acoplamiento rápido con accionamiento - accesorio para la barredora de accesorio frontal y la pala dózer de alta calidad.	4 008423 883503 Ref: 196-602-000
	RE: Para descarga trasera. Línea Fracción: Descarga trasera.	4 008423 885194 Ref: 196-608-000
	RE: Para la descarga lateral Línea de transmisión (hasta la fecha de fabricación 2017 inclusive)	4 008423 885200 Ref: 196-609-000
	RE: Para la descarga trasera Piezas complementarias	4 008423 885217 Ref: 196-610-000
	RE: Para la descarga lateral Piezas complementarias (hasta la fecha de fabricación 2017 inclusive)	4 008423 885224 Ref: 196-611-000

HOJA TOPADORA TIELBÜRGER PREMIUM Y ACCESORIOS (RE=REQUERIDO | OP=OPCIONAL)

	Pala dózer de alta calidad, 125 cm de diámetro. Se requieren accesorios para el montaje. Véase más abajo.	4 008423 883534 Ref: 196-606-000
	OP: Ruedas para la pala dózer de alta calidad.	4 008423 883541 Ref: 196-607-000
	RE: Sistema de acoplamiento rápido sin accionamiento - accesorio para pala dózer de alta calidad.	4 008423 883497 Ref: 196-601-000
	OP: Sistema de acoplamiento rápido con accionamiento - accesorio para la barredora de accesorio frontal y la pala dózer de alta calidad.	4 008423 883503 Ref: 196-602-000
	RE: Para la descarga trasera Piezas complementarias	4 008423 885217 Ref: 196-610-000
	RE: Para la descarga lateral Piezas complementarias (hasta la fecha de fabricación 2017 inclusive)	4 008423 885224 Ref: 196-611-000

CADENAS DE NEUMÁTICOS		
	Para ruedas de 20" x 8,0", incluido el adaptador	4 008423 824797 Ref: 196-658-699
	Para llantas de 18" x 9,5", incluido el adaptador	4 008423 813678 Ref: 196-898-699
	Para ruedas XT 22" x 9,5" x 12" y 23" x 9,5" x 12"	0 037049 945597 Ref: 490-241-0025

PALA DÓZER Y LABIO DE GOMA		
	Hoja dózer de 117 cm para la serie LT	4 008423 807684 Ref: OEM-190-833
	Pala de goma - universal - para la pala dózer OEM-190-833 y 19A30017OEM	4 008423 815368 Ref: 196-718-678
	Pala dózer de 117 cm para las series LT y XT	0 037049 957309 Ref: 19A30017OEM
	Kit de instalación - para fijar el OEM-190-833 en la serie XT	4 008423 879629 Ref: 196-584-000

ACCESORIOS ADICIONALES XT		
Cargador de baterías para las series LR, LT y XT	4 008423 835694	Ref: 196-967-678
Mecanismo eléctrico de vaciado del recogedor de hierba para el sistema de descarga trasera de la serie XT. Sólo apto para modelos de 2018 y posteriores.	4 008423 882025	Ref: 196-570-600
Lanzanieves montado para el descargador lateral de la serie XT, 107 cm, 3 escalones	0 043033 573585	Ref: 19A40024100
Lanzanieves montado para el descargador trasero de la serie XT, 107 cm, 3 escalones	0 016918 038936	Ref: 19A40045OEM
Bidón de combustible, 10 litros	4 008423 877540	Ref: 196-558-603

LA POTENCIA ADECUADA PARA CUALQUIER SITUACIÓN

QUITANIEVES

Sea como sea la nieve, los quitanieves de la serie X de Cub Cadet, despejarán el camino. Las dos potentes gamas de quitanieves están diseñadas para quitar la nieve de forma rápida y sencilla. También tienen un control y una maniobrabilidad de primera clase durante todo el proceso de limpieza de la nieve. Ahora son más ergonómicos y disponen de dos faros LED que iluminan el área de trabajo de forma óptima.



POTENCIA INIGUALABLE EN TRES ETAPAS

El acelerador de inducción arrastra más nieve y hielo a través del sistema algo que es ideal para atravesar una pared de nieve al final de un camino.



POTENTE MOTOR

Los motores Cub Cadet 4T. de invierno están especialmente desarrollados para el funcionamiento a baja temperatura. Tienen un mecanismo de arranque mejorado y vienen con un gran depósito de combustible.



LUCES DE TRABAJO

Los nuevos y potentes faros dobles de LED aseguran la máxima visibilidad en todo momento, incluso en condiciones de poca visibilidad.



MANEJO CÓMODO

El diseño ergonómico del mango y las empuñaduras calefactables garantizan un trabajo cómodo incluso en las condiciones más frías.



XS2 61 SWE

Ancho de limpieza:	61 cm
Altura de entrada:	53 cm
Motor:	Cub Cadet
Cilindrada:	208 cc
Potencia nominal:	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹
Tracción:	6 adelante/2 atrás
Modelo:	31BW53LR603



XS3 76 TDE

Ancho de limpieza:	76 cm
Altura de entrada:	58 cm
Motor:	Cub Cadet 130
Cilindrada:	420 cc
Potencia nominal:	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Tracción:	6 adelante / 2 atrás
Modelo:	31AY7EVZ603



XS3 66 SWE

Ancho de limpieza:	66 cm
Altura de entrada:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Cilindrada:	420 cc
Potencia nominal:	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Tracción:	6 adelante/2 atrás
Modelo:	31AY5EVX603



XS3 76 SWE

Ancho de limpieza:	76 cm
Altura de entrada:	58 cm
Motor:	Cub Cadet
Cilindrada:	420 cc
Potencia nominal:	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Tracción:	6 adelante/2 atrás
Modelo:	31AY5EVZ603

XS2 61 SWE

XS3 66 SWE

MOTOR

Motor de invierno 4T.	Cub Cadet	Cub Cadet
Cilindrada	208 cc	420 cc
Potencia nominal	4,0 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Arranque	230V arranque eléctrico + retroceso	230V arranque eléctrico + retroceso
Depósito (capacidad)	2,0 l	4,8 l

SISTEMA DE BARRENA

Ancho de limpieza / Entrada	61 cm / 53 cm	66 cm / 58 cm
Patines ajustables	Polímero rascador/reversible	Polímero rascador/reversible
Diámetro de entrada/material	30 cm/acero	30 cm/acero
Sistema de barrena	2-etapas, con Xtreme-Auger por segmentos	3-etapas, con Xtreme-Auger por segmentos
Entrada de nieve	30 cm	30 cm
Engrasadores	Sobre rodamientos de barrena	Libre de mantenimiento

SISTEMA DE TRACCIÓN

Dirección asistida	Sistema de radio de giro cero	Sistema de radio de giro cero
Velocidad	6 adelante/2 atrás	6 adelante/2 atrás
Ruedas (en pulgadas)	15 x 5, X-Trac pisada de invierno	16 x 4,8, X-Trac pisada de invierno

SISTEMA DE SALIDA

Rotación de la tolva	El joystick de 4 vías/200°	manivela/200°
Control de inclinación	El joystick de 4 vías	2-joystick

SEGURIDAD & CONFORT

Empuñaduras calientes	Estándar	Estándar
Faro delantero	28 V / 28 W	28 V / 28 W

DIMENSIONES

LpA/LwA/LwAg (dB)	88/98/100 dB (A)	89/99/101 dB (A)
Valor de vibración manos/brazos / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	137 cm / 65 cm / 111 cm	140 cm / 72 cm / 110 cm
Peso neto	84 kg	116 kg
Numero de serie	31BW53LR603	31AY5EVX603

EAN



4008423852233



4008423857191

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE

MOTOR

Motor de invierno 4T.	Cub Cadet	Cub Cadet
Cilindrada	420 cc	420 cc
Potencia nominal	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹	7,8 kW / 3.600 min ⁻¹
Arranque	230V arranque eléctrico + retroceso	230V arranque eléctrico + retroceso
Depósito (capacidad)	4,8 l	4,8 l

SISTEMA DE BARRENA

Ancho de limpieza / Entrada	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
Patines ajustables	Polímero rascador/reversible	Polímero rascador/reversible
Diámetro de entrada/material	30 cm/acero	30 cm/acero
Sistema de barrena	3-etapas, con Xtreme-Auger por segmentos	3-etapas, con Xtreme-Auger por segmentos
Entrada de nieve	30 cm	30 cm
Engrasadores	Libre de mantenimiento	Libre de mantenimiento

SISTEMA DE TRACCIÓN

Dirección asistida	Sistema de radio de giro cero	Sistema de radio de giro cero
Velocidad	6 adelante/2 atrás	6 adelante/2 atrás
Ruedas (en pulgadas)	16 x 6,5, X-Trac pisada de invierno	Cheniles



SISTEMA DE SALIDA

Rotación de la tolva	manivela/200°	manivela/200°
Control de inclinación	2-joystick	2-joystick

SEGURIDAD & CONFORT

Empuñaduras calientes	Estándar	Estándar
Faro delantero	28 V / 28 W	28 V / 28 W


DIMENSIONES

LpA/LwA/LwAg (dB)	90/100/102 dB (A)	90/101/103 dB (A)
Valor de vibración manos/brazos / K-factor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	140 cm / 80 cm / 110 cm	140 cm / 80 cm / 110 cm
Peso neto	120 kg	125 kg
Numero de serie	31AY5EVZ603	31AY7EVZ603
EAN	 4008423857214	 4008423857221

Cub Cadet®

XZ6


ENDURO SERIES™



TECNOLOGÍA SYNCHRO STEER

BUENA MANIOBRABILIDAD Y MANEJO EN PENDIENTE

La tecnología Synchro Steer® de Cub Cadet es el siguiente paso de la evolución de la técnica Zero-Turn. Nuestros exclusivos Zero-Turn con volante tradicional le proporcionan la asombrosa maniobrabilidad de un Zero-Turn convencional pero conservando el control de las ruedas delanteras. La dirección y el accionamiento están sincronizados para ayudar a controlar la velocidad y el sentido de giro de cada rueda trasera, sea cual sea la posición de las ruedas delanteras. Esta tecnología está disponible para el XZ6 y la nueva serie XZ8.



Leer más

RADIO DE GIRO CERO – GRAN VARIEDAD

Las altas prestaciones se unen a la practicidad para un pilotaje confortable. El primer sistema Zero-Turn de la industria con modelos de volante y dirección delantera para mayor resistencia y estabilidad. Desde la potencia de un motor de calidad profesional hasta su eficiencia y durabilidad, diseñado para que cada corte sea tan preciso como el anterior.

**AJUSTABLE
COLUMNA DE
DIRECCIÓN**

**ASIENTO CONFORTABLE CON
REPOSABRAZOS**

**BRILLANTES
FAROS LED**

Ayuda a proporcionar visibilidad en condiciones de poca luz, por ejemplo, al amanecer y al anochecer.

**ROBUSTO TUBULAR
MARCO DE ACERO**

**PLATAFORMA DE CORTE
SÓLIDA Y SOLDADA**

Para una gran durabilidad y robustez.



**NEUMÁTICO
RUEDAS DE CAJA**

Ruedas delanteras neumáticas direccionales que soportan el giro cero de su XZ.

CORTE LIMPIO

La cubierta flotante sigue los contornos del suelo para un corte excelente y un aspecto suave y uniforme.

**ELEVADOR DE CUBIERTA
CONTROLADO POR EL PIE**

Ajuste la altura de corte con 15 posiciones mediante el cómodo mando giratorio.



XZ6 S107

Ancho de corte:	107 cm
Superficie de césped [rec.]:	10.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 230 l
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	679 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	15 posiciones
Referencia:	17AAGBYE603



XZ6 S117

Ancho de corte:	117 cm
Superficie de césped [rec.]:	10.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 230 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	15 posiciones
Referencia:	17AIGBYN603




XZ6 S127

Ancho de corte:	127 cm
Superficie de césped [rec.]:	11.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 230 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	15 posiciones
Referencia:	17AIGGY2603

Cub Cadet®

XZ8 ENDURO SERIES®



SYNCHRO STEER® TECHNOLOGY

BUENA MANIOBRABILIDAD Y MANEJO EN PENDIENTE

La tecnología Synchro Steer® de Cub Cadet es el siguiente paso de la evolución de la técnica Zero-Turn. Nuestros exclusivos Zero-Turn con volante tradicional le proporcionan la asombrosa maniobrabilidad de un Zero-Turn convencional pero conservando el control de las ruedas delanteras. La dirección y el accionamiento están sincronizados para ayudar a controlar la velocidad y el sentido de giro de cada rueda trasera, sea cual sea la posición de las ruedas delanteras. Esta tecnología está disponible para el XZ6 y la nueva serie XZ8.



¡CONQUISTA LAS COLINAS!

El control del volante es algo con lo que todos estamos familiarizados. El concepto de mantener el terreno desde una posición cómoda y sólida es la base de la innovadora tecnología Synchro Steer® que ofrecemos en exclusiva para nuestros cortacéspedes Zero-Turn. La nueva serie XZ8 está diseñada para cortar su césped con precisión y ayudar a evitar daños en el césped, incluso en terrenos inclinados. Con su robusto bastidor de acero y su diseño duradero, ahora puede sentirse aún más seguro en terrenos difíciles.

SÓLIDA PROTECCIÓN ANTIVUELCO

Bastidor de acero tubular completamente soldado ya como equipo estándar.

CHASIS DE ACERO

Diseñado para una gran durabilidad y una larga vida útil.

CUBIERTAS DE CORTE FABRICADAS

Diseñado para un alto rendimiento y resistencia.

ASIENTO PREMIUM DE RESPALDO ALTO

Ofrece un gran confort.

ELEVACIÓN DE LA CUBIERTA CONTROLADA POR EL PIE

Ajuste la altura de corte con 16 posiciones mediante un cómodo mando giratorio.

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

Ayuda a proporcionar una experiencia de corte.



Image similar



NEW
3-in-1
OPTION
Powered by
Kawasaki

XZ8 S122 - ULTIMA

Ancho de corte:	122 cm
Superficie de césped (rec.):	11.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 380 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático, Hydrogear ZT3100
Ajuste de altura de corte:	16 posiciones
Referencia:	47AICAB6603



NEW
3-in-1
OPTION
POWERED BY
KOHLER

XZ8 S137i - ULTIMA

Ancho de corte:	137 cm
Superficie de césped (rec.):	13.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 380 l
Motor:	KOHLER EFI, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático, Hydrogear ZT3100
Ajuste de altura de corte:	16 posiciones
Referencia:	47ATCAB7603

NUEVO




DURABILIDAD

Confiamos en nuestros nuevos modelos XZ8 por su alta durabilidad y robustez y ofrecemos una garantía de 3 años o hasta 500 horas de trabajo* - para uso comercial o privado. *Cualquiera que sea el primero


Cub Cadet[®]

XZ5


ENDURO SERIES[®]



AVANZAR EN EL CAMINO




GIRANDO A LA DERECHA



GIRANDO A LA IZQUIERDA



CONDUCCIÓN EN REVERSA



EJECUCIÓN DE UN GIRO CERO



Leer más

DISFRUTE DE SU CONTROL PRECISO

Nuestra tecnología de giro cero de mandos, combinada con la robusta construcción compuesta por componentes de alta resistencia y motores de alto rendimiento, contribuyen a que la serie XZ5 sea la solución ideal para grandes superficies de césped.

MOTORES POTENTES

Impulsados por potentes motores Cub Cadet o Kawasaki, los modelos XZ5 alcanzan velocidades de hasta 12 km/h.

BAJA VIBRACIÓN

Con puños blandos y alfombrillas de goma.

NEUMÁTICOS GRANDES PARA BUENA TRACCIÓN

Los neumáticos de los modelos XZ5 127 y XZ5 137 ayudan a proporcionar tracción. También ofrecen estabilidad y control.

ASIENTO AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE

Con respaldo alto y reposabrazos para comodidad y para ayudar a minimizar la fatiga.

BRILLANTE FAROS LED

Ayuda a proporcionar visibilidad en condiciones de poca luz, por ejemplo, al amanecer y al anochecer.

RESISTENTE CUBIERTA DE CORTE

Los modelos XZ5 tienen una robusta plataforma de corte de acero y un ligero bastidor de acero tubular.

ELEVADOR DE CUBIERTA CONTROLADO POR EL PIE

Ajuste la altura de corte en 15 posiciones con un cómodo mando giratorio.



XZ5 L107 - ULTIMA

Ancho de corte:	107 cm
Superficie de césped (rec.):	10.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 230 l
Motor:	Cub Cadet, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	679 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	15 posiciones
Referencia:	17BAEACS603



XZ5 L127 - ULTIMA

Ancho de corte:	127 cm
Superficie de césped (rec.):	11.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 230 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	15 posiciones
Referencia:	17AIEACL603




XZ5 L137 - ULTIMA

Ancho de corte:	137 cm
Superficie de césped (rec.):	12.500 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 230 l
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	15 posiciones
Referencia:	17AIEAC3603

Cub Cadet[®]

XZ7

ENDURO SERIES[®]



VELOCIDAD SUPERIOR

Con una velocidad máxima de hasta 14,5 km/h, podrá cortar incluso grandes superficies en poco tiempo.



LEDS BRILLANTES FAROS DELANTEROS

Ayuda a proporcionar visibilidad en condiciones de poca luz, por ejemplo, al amanecer y al anochecer.



SÓLIDA PROTECCIÓN ANTIVUELCO

Bastidor de acero tubular totalmente soldado como equipamiento de serie.



Leer más

DISEÑADO PARA SUS DESAFÍOS

La serie XZ7 causa una gran impresión con su estabilidad y durabilidad mejoradas. Puede cortar fácilmente con gran comodidad incluso en las condiciones más duras.



VERSATILIDAD

Además del kit de mulching incluido, el enganche trasero de serie le da la opción de combinar su XZ7 con una amplia variedad de accesorios.

ALTA COMODIDAD

El asiento de alta calidad con respaldo alto tiene reposabrazos acolchados y un acolchado especial.

ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORTE CONTROLADA POR EL PIE

Ajuste la altura de corte con 16 posiciones con un cómodo mando giratorio.

ROBUSTA PLATAFORMA DE CORTE

El robusto bastidor tubular de acero, así como la plataforma de corte soldada y reforzada en todo su contorno, AeroForce Max™, proporcionan la resistencia necesaria para una alta calidad de corte constante.

SUSPENSIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS CON MUELLE AMORTIGUADOR

Las ruedas con suspensión individual ayudan a una conducción suave con menos vibraciones, incluso en céspedes difíciles.



XZ7 L122 - ULTIMA

Ancho de corte:	122 cm
Superficie de césped (rec.):	11.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 380 l
Motor:	Kawasaki, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	726 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	16 posiciones
Referencia:	47AIAAA6603



XZ7 L152i - ULTIMA

Ancho de corte:	152 cm
Superficie de césped (rec.):	15.000 m ² /h
Volúmen de recogida:	Opcional 380 l
Motor:	KOHLER EFI, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	747 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Ajuste de la altura de corte:	16 posiciones
Referencia:	47ATAHA8603





DURABILIDAD

Confiamos en nuestros nuevos modelos XZ7 por su alta durabilidad y robustez y ofrecemos una garantía de 3 años o hasta 500 horas de trabajo* - para uso comercial o privado. *Lo que

ocurra primero

XZ5 L107 - ULTIMA

XZ5 L127 - ULTIMA



MOTOR		
Tipo de motor	Cub Cadet	Kawasaki OHV
Cilindrada del motor	679 cm ³	726 cm ³
Potencia nominal	11,4 kW / 2.350 min ⁻¹	14,1 kW / 2.800 min ⁻¹
Cilindros	V-TWIN cilindro dual	V-TWIN cilindro dual
Volumen del depósito [capacidad]	13,25 l	13,25 l
Lubricación	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Doble hidrostático	Doble hidrostático
Control	Palanca de control	Palanca de control
Control de cruceo	–	–
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	10.000 m ² /h	11.500 m ² /h
Ancho de corte	107 cm	127 cm
Altura de corte [min-max]	25–115 mm	25–115 mm
Opciones de corte	Opción 3-in-1	Opción 3-in-1
Número de cuchillas	2	3
Enganche de la cubierta	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	15 posiciones	15 posiciones
Ruedas de la plataforma	2	3
Tobera de lavado/Kit de mulching	Estándar/Estándar	Estándar/ Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa [capacidad en l]/número de accesorios	Opcional 230 l/(19A70054100)	Opcional 230 l/(19A70055100)
Deflector de hierba	Estándar	Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Acero	Acero
Parachoques delantero/parachoques trasero	– / Marco de acero tubular	– / Marco de acero tubular
Radio de giro [cm]	0 cm	0 cm
Tamaño de las ruedas [f/r en pulgadas]	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 10
Cojinetes de las ruedas	–	–
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Faros delanteros	LED	LED
Cuentakilómetros/registrador de servicio	–	–
Sistemas de seguridad	Estándar	–
COMODIDAD		
Tipo de asiento	Respaldo alto, con reposabrazos	Respaldo alto, con reposabrazos
Regulación del asiento	Palanca de ajuste rápido	Palanca de ajuste rápido
Tecnología de dirección	Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort	Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort
Cubo de basura	Estándar	Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	88/98/100 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Valor de vibración cuerpo/factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones [L/W/H]	203 / 132 / 114 cm	203 / 155 / 114 cm
Peso neto	267 kg	285 kg
Número de modelo	17BAEACS603	17AIEACL603
EAN	 4 008423 913187	 4 008423 913170

XZ5 L137 - ULTIMA
XZ6 S107

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki OHV	Cub Cadet
Cilindrada del motor	726 cm ³	679 cm ³
Potencia nominal	14,7 kW / 2.900 min ⁻¹	14,9 kW / n.a. min ⁻¹
Cilindros	V-TWIN cilindro dual	V-TWIN cilindro dual
Volumen del depósito [capacidad]	13,25 l	13,25 l
Lubricación	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Doble hidrostático	Doble hidrostático
Control	Palanca de control	Control de doble pedal
Control de crucero	-	-
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	12.500 m ² /h	10.000 m ² /h
Ancho de corte	137 cm	107 cm
Altura de corte [min-max]	25-115 mm	25-114 mm
Opciones de corte	Opción 3-in-1	Opción 3-in-1
Número de cuchillas	3	2
Enganche de la cubierta	Eléctric PTO	Eléctric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	15 posiciones	15 posiciones
Ruedas de la plataforma	3	2
Tobera de lavado/Kit de mulching	Estándar/Estándar	-/Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa [capacidad en l]/número de accesorios	Opcional 230 l/(19A70055100)	Opcional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)
Deflector de hierba	Estándar	Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Acero	Acero
Parachoques delantero/parachoques trasero	- / Tubular steel frame	- / -
Radio de giro [cm]	0 cm	0 cm
Tamaño de las ruedas [f/r en pulgadas]	13 x 6,5 / 20 x 12	13 x 6,5 / 20 x 8
Cojinetes de las ruedas	-	Rodamientos de manguito
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Faros delanteros	LED	-
Cuentakilómetros/registrador de servicio	Estándar	Estándar
Sistemas de seguridad	Estándar	Presencia del operador, interruptor del freno, interruptor del embrague de la cubierta
COMODIDAD		
Tipo de asiento	Respaldo alto con reposabrazos	Respaldo alto con reposabrazos
Regulación del asiento	Palanca de ajuste rápido	Palanca de ajuste rápido
Tecnología de dirección	Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort	Volante Soft-Grip, columna de dirección inclinada
Cubo de basura	Estándar	Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	93/103/105 dB (A)	n.a/n.a/n.a dB (A)
Valor de vibración cuerpo/factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones [L/W/H]	203 / 164 / 117 cm	203 / 132 / 114 cm
Peso neto	312 kg	267 kg
Número de modelo	17AIEAC3603	17AAGBYE603
EAN	 4 008423 913163	 4 008423 922578

XZ6 S117

XZ6 S127

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki	Kawasaki
Cilindrada del motor	726 cm ³	726 cm ³
Potencia nominal	16,9 kW / n.a. min ⁻¹	14,5 kW / 2.800 min ⁻¹
Cilindros	V-TWIN cilindro dual	V-TWIN cilindro dual
Volumen del depósito [capacidad]	13,25 l	13,25 l
Lubricación	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Doble hidrostático	Doble hidrostático
Control	Control de doble pedal	Control de doble pedal
Control de crucero	-	-
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	10.500 m ² /h	11.500 m ² /h
Ancho de corte	117 cm	127 cm
Altura de corte [min-max]	25–114 mm	25–114 mm
Opciones de corte	Opción 3-in-1	opción 3-in-1
Número de cuchillas	2	3
Eenganche de la cubierta	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	15 posiciones	15 posiciones
Ruedas de la plataforma	2	3
Tobera de lavado/Kit de mulching	–/ Estándar	–/ Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa [capacidad en l]/número de accesorios	Opcional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)	Opcional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062)
Deflector de hierba	Estándar	Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Acero	Acero
Parachoques delantero/parachoques trasero	–/–	–/–
Radio de giro [cm]	0 cm	0 cm
Tamaño de las ruedas [f/r en pulgadas]	13 x 6,5 / 20 x 10	13 x 6,5 / 20 x 12
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de manguito	Rodamientos de manguito
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Faros delanteros	–	–
Cuentakilómetros/registrador de servicio	Estándar	Estándar
Sistemas de seguridad	Presencia del operador, interruptor del freno, interruptor del embrague de la cubierta	Presencia del operador, interruptor del freno, interruptor del embrague de la cubierta
COMODIDAD		
Tipo de asiento	Respaldo alto, con reposabrazos	Respaldo alto, con reposabrazos
Regulación del asiento	Palanca de ajuste rápido	Palanca de ajuste rápido
Tecnología de dirección	Volante Soft-Grip, columna de dirección inclinada	Volante Soft-Grip, columna de dirección inclinada
Cubo de basura	Estándar	Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	n.a./n.a./n.a. dB (A)	n.a./n.a./n.a. dB (A)
Valor de vibración cuerpo/factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones [L/W/H]	203 / 155 / 114 cm	203 / 126 / 118 cm
Peso neto	285 kg	265 kg
Número de modelo	17AIGBYN603	17AIGGY2603
EAN	 4 008423 922684	 4 008423 922691

XZ7 L122 - ULTIMA

XZ7 L152i - ULTIMA

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki	KOHLER EFI
Cilindrada del motor	726 cm ³	747 cm ³
Potencia nominal	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	14,8 kW / 2.700 min ⁻¹
Cilindros	V-TWIN cilindro dual	V-TWIN cilindro dual
Volumen del depósito [capacidad]	20,8 l	20,8 l
Lubricación	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Doble hidrostático	Doble hidrostático
Control	Palanca de control	Palanca de control
Control de crucero	–	Estándar
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	11.000 m ² /h	15.000 m ² /h
Ancho de corte	122 cm	152 cm
Altura de corte [min-max]	25–114 mm	25–114 mm
Opciones de corte	Opción 3-in-1	Opción 3-in-1
Número de cuchillas	3	3
Enganche de la cubierta	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	16 posiciones	16 posiciones
Ruedas de la plataforma	2	2 + Nose
Tobera de lavado/Kit de mulching	–/Estándar	–/Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa [capacidad en l]/número de accesorios	Opcional 380 l/(49A70001100)	Opcional 380 l/(49A70002100)
Deflector de hierba	Estándar	Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Acero, con suspensión en las ruedas delanteras	Acero, con suspensión en las ruedas delanteras
Parachoques delantero/parachoques trasero	– / Marco de acero tubular	– / Marco de acero tubular
Radio de giro [cm]	0 cm	0 cm
Tamaño de las ruedas [f/r en pulgadas]	13 x 6,5 / 23 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Cojinetes de las ruedas	n.a.	n.a.
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	12 V / 230 CCA	12 V / 230 CCA
Faros delanteros	LED	LED
Cuentakilómetros/registrador de servicio	Estándar	Estándar
Sistemas de seguridad	Estándar	Estándar
COMODIDAD		
Tipo de asiento	Respaldo alto de alta calidad con reposabrazos, suspensión ajustable individualmente	Respaldo alto de alta calidad con reposabrazos, suspensión ajustable individualmente
Regulación del asiento	Palanca de ajuste rápido	Palanca de ajuste rápido
Tecnología de dirección	Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort	Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort
Cubo de basura	Estándar	Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	93/103/105 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Valor de vibración cuerpo/factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones [L/W/H]	232 / 145 / 134 cm	233 / 177 / 134 cm
Peso neto	415 kg	450 kg
Número de modelo	47AIAAA6603	47ATAHA8603
EAN	4 008423 916805	4 008423 916812

NUEVO

XZ8 S122 - ULTIMA

NUEVO

XZ8 S137i - ULTIMA

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki	KOHLER EFI
Cilindrada del motor	726 cm ³	747 cm ³
Potencia nominal	14,4 kW / 2.700 min ⁻¹	n.a. kW / n.a. min ⁻¹
Cilindros	V-TWIN cilindro dual	V-TWIN cilindro dual
Volumen del depósito [capacidad]	20,8 l	20,8 l
Lubricación	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada	Presión total con filtro de aceite de conexión roscada
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		
Transmisión	Doble hidrostático (Hydrogear ZT3100)	Doble hidrostático (Hydrogear ZT3200)
Control	Control de doble pedal	Control de doble pedal
Control de crucero	–	–
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	11.000 m ² /h	13.000 m ² /h
Ancho de corte	122 cm	137 cm
Altura de corte [min-max]	25–114 mm	25–114 mm
Opciones de corte	3-in-1 option	3-in-1 option
Número de cuchillas	3	3
Eenganche de la cubierta	Electric PTO	Electric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	16 posiciones	16 posiciones
Ruedas de la plataforma	2	2
Tobera de lavado/Kit de mulching	–/Estándar	–/Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Bolsa [capacidad en l]/número de accesorios	Opcional 380 l/(49A70001100 + 490-950-C062)	Opcional 380 l/(49A70002100 + 490-950-C062)
Deflector de hierba	Estándar	Estándar
CHASIS		
Eje delantero	Acero	Acero
Parachoques delantero/parachoques trasero	– / Estándar	– / Estándar
Radio de giro [cm]	0 cm	0 cm
Tamaño de las ruedas [f/r en pulgadas]	13 x 6,5 / 22 x 12	13 x 6,5 / 23 x 12
Cojinetes de las ruedas	–	–
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	210cca AGM	210cca AGM
Faros delanteros	LED	LED
Cuentakilómetros/registrador de servicio	Estándar	Estándar
Sistemas de seguridad	Estándar	Estándar
COMODIDAD		
Tipo de asiento	Respaldo alto con reposabrazos, suspensión ajustable individualmente	Respaldo alto con reposabrazos, suspensión ajustable individualmente
Regulación del asiento	Palanca de ajuste rápido	Palanca de ajuste rápido
Tecnología de dirección	Soft-Grip steering wheel, tilt steering column	Soft-Grip steering wheel, tilt steering column
Cubo de basura	Estándar	Estándar
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	n.a./n.a./n.a. dB (A)	n.a./n.a./n.a. dB (A)
Valor de vibración cuerpo/factor K	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/factor K	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones [L/W/H]	n.a./n.a./n.a. cm	n.a./n.a./n.a. cm
Peso neto	n.a.	n.a.
Número de modelo	47AICAB6603	47ATCAB7603
EAN	 4 008423 924459	 4 008423 924466

ACCESORIOS DE GIRO CERO

		CÁLCULO DE HIERBA	
	Doble bolsa, 200 l, para XZ2 117i	0 037049 957835	Ref: 19C70020100
	Doble embolsadora, 200 l, para XZ2 127	0 043033 565085	Ref: 19A70043100
	Embolsadora triple, 300 l, para XZ3 122	0 043033 565054	Ref: 19A70040100
	Cub Cadet RZT recogedor doble, 107 cm, 230 litros para XZ5 y XZ6 (XZ6 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062)	4 008423 913361	Ref: 19A70054100
	Cub Cadet RZT recogedor doble, 127 / 137 cm, 230 litros para XZ5 y XZ6 (XZ6 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062)	0 037049 965410	Ref: 19A70055100
	Recogedor triple 380 l, para XZ7 y XZ8 con 122cm de ancho de corte (XZ8 requiere el kit adicional 490-950-C062)	4 008423 917987	Ref: 49A70001100
	Kit de pesos para utilizar con el recogedor de césped de todos los modelos XZ6 y XZ8. Ensacadora triple 380 l, para XZ7 y XZ8 con 137 cm o 152 cm de ancho de corte (XZ8 requiere el kit adicional 490-950-C062)	4 008423 917994	Ref: 49A70002100
	Kit para utilizar con el recogedor de hierba de todos los modelos XZ6 y XZ8	0 889021 302702	Ref: 490-950-C062
		ENGANCHE / XZ	
	Enganche para todos los modelos de XZ	0 043033 565054	Ref: 19A70025100






PRO Z SERIES



DURABILIDAD – USO PROFESIONAL

Desde el bastidor hasta el eje delantero, cada parte de la PRO Z está diseñada para soportar grandes rigores. El grosor de la plataforma de corte y la construcción de alta resistencia en general ayudarán a que esta Zero-Turn dure mucho tiempo.

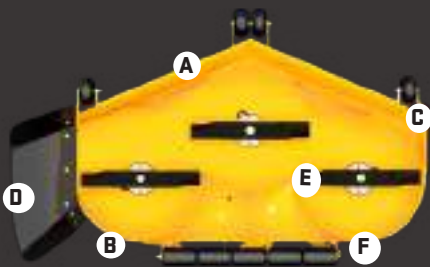

DURABILIDAD


- A** 1/4" de borde enrollado
- B** Refuerzos laterales de acero de 5/16
- C** Protección contra el desgaste de 3/4".

CORTE DE CALIDAD

- D** Canal de descarga lateral
- E** Cuchillas Marbain® de alta elevación (con velocidad de punta de cuchilla de hasta 18.500 rpm)
- F** Rodillo de desprendimiento trasero ajustable

FRONTAL REFORZADO

Diseñado para absorber el impacto de los terrenos difíciles con una construcción de la parte delantera con una excelente combinación de eje, cubo y el tamaño del eje.

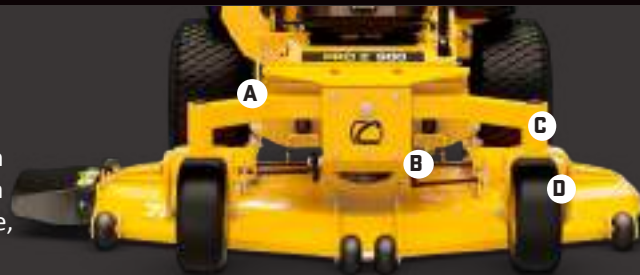

- A** Eje delantero pivotante de 2" x 3"
- B** Sistema de amortiguación de aislamiento
- C** Bujes de acero de 5"
- D** Soportes delanteros de acero de 1/2" de grosor



CONFORT – TRABAJO DURO. CONDUCIR FÁCILMENTE

La PRO Z puede soportar un gran esfuerzo, pero tu cuerpo no debería. Disfruta de una conducción suave durante todo el día con las características de confort de la serie PRO Z.





KAWASAKI OHV
V-TWIN DUAL CYLINDER


Z5 152 & Z7 183

Una fuerza asombrosa y un confort extraordinario: ¡la combinación perfecta para los verdaderos profesionales! La Z5 152 ofrece unas prestaciones, una calidad y una eficiencia que dejan en la sombra a otros cortacéspedes de giro cero. El Z7 183 está en la gama de nuestros modelos superiores que necesitan mucho menos tiempo de corte que otros productos Cub Cadet. Por mucho que le exija a un cortacésped, ¡le encantará!



MOTOR KAWASAKI 31 HP

Un accionamiento súper fuerte y eficiente para cumplir con los requisitos óptimos (Z7 183).



DESTACADO CUBIERTA DE CORTE

Con su gran anchura de corte de 183 cm (Z7 183).

Z5 152

FUERZA EN CADA DETALLE.

Powered by **Kawasaki**



Ancho de corte:	152 cm
Rendimiento de superficie (rec.):	15.000 m ² /h
Tipo de descarga:	Descarga lateral
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	852 cm ³
Accionamiento:	Doble hidrostático
Transmisión:	Parker HTG 12 cc
Velocidad máxima:	16 km/h (hacia adelante)/8 km/h (hacia atrás)
Ajuste de la altura de corte:	17 posiciones

Ref: 53BIHJUV603

Z7 183

EL PAQUETE DE ENERGÍA PARA LOS REQUISITOS SUPERIORES.

Powered by **Kawasaki**



Ancho de corte:	183 cm
Rendimiento de superficie (rec.):	18.000 m ² /h
Tipo de descarga:	Descarga lateral
Motor:	Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	999 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Transmisión:	Parker HTG 14 cc
Velocidad máxima:	19,5 km/h (hacia adelante)/10 km/h (hacia atrás)
Ajuste de la altura de corte:	17 posiciones

Ref: 53AIHKUY603



Z1 137

**MÁXIMA EFICIENCIA.
INCREÍBLE
MANIOBRABILIDAD.**

KOHLER

- A MÁXIMA POTENCIA**
Con una velocidad de 15 km / h., el Z1 137 es más rápido que un tractorcortacésped normal.
- B MÁS CÓMODO QUE NUNCA**
Asiento de alto confort, antideslizante y con suspensión, que garantiza un trabajo seguro sin fatigarse.
- C MÁXIMA EFICIENCIA**
25% menos de consumo de combustible con los nuevos motores de inyección (EFI).
- D ROBUSTO Y POTENTE**
Plataforma mecanosoldada de 137 cm. de ancho de corte.
- E EXTREMADAMENTE ÁGIL**
El único giro 0 del mercado que permite adaptarse a las esquinas y obstáculos.

Ancho de corte:	137 cm
Área recomendada:	13.500 m ²
Tipo de descarga:	Descarga lateral
Motor:	KOHLER Confidant EFI EZT 745, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada:	747 cc
Tracción:	Doble Hidrostática
Transmisión:	Hydrogear ZT3400
Max. velocidad:	15 km (delantero)/7 km (atrás)
Ajuste de altura de corte:	17 posiciones

Modelo: 53CWEFJA603

4008423874273

Z9 183id

HECHO PARA LAS
PENDIENTES

Powered by
Kawasaki



**KAWASAKI FX 1000V EFI
V-TWIN DOBLE CILINDRO**

PRO Z9

EXCELENTE RENDIMIENTO DE CORTE

Gracias al equipamiento técnico, las líneas de siega rectas, los giros de radio cero y la siega en pendientes pronunciadas son fáciles.

TRABAJA CON EFICACIA Y CONDUCE CON COMODIDAD

Con las características de confort, puede disfrutar de un viaje relajado durante todo el día. Con el asiento neumático puede ajustar la firmeza del asiento según sus preferencias personales.

PLATAFORMA DE CORTE AJUSTABLE ELECTRÓNICAMENTE

Ajuste la plataforma de corte a las necesidades específicas con sólo pulsar un botón.

HABILIDADES ESCALADA

Los neumáticos dobles extremadamente anchos y la dirección a las cuatro ruedas contribuyen a la estabilidad y la precisión incluso en pendientes pronunciadas de hasta 25°.

POTENCIA Y ECONOMÍA COMBINADAS

Gracias a la inyección electrónica directa, el robusto motor Kawasaki combina el máximo rendimiento con un bajo consumo de combustible.

UN SOCIO FIABLE DURANTE AÑOS



Cub Cadet le ofrece una garantía de 1.000 horas de trabajo o 3 años* en la nueva Z9 183id.

*Cualquiera que sea el primero

Ancho de corte:	183 cm
Superficie de césped (rec.):	18.000 m ² /h
Tipo de descarga:	Descarga lateral
Motor:	Kawasaki FX1000V EFI, V-TWIN doble cilindro
Cilindrada del motor:	999 cm ³
Tracción:	Doble hidrostático
Transmisión:	Parker HTG 16 cc
Velocidad máxima:	19,5 km/h (drive) / 10,0 km/h (reverse)
Ajuste de la altura de corte:	17 posiciones



Ref: 53ALHMUY603

Z5 152**Z7 183**

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki OHV	Kawasaki OHV
Cilindrada del motor	852 cm ³	999 cm ³
Potencia nominal	17,2 kW / 2.500 min ⁻¹	21 kW / 2.600 min ⁻¹
Cilindros	V-TWIN cilindro dual	V-TWIN cilindro dual
Volumen del depósito [capacidad]	2 x 34 l	2 x 34 l con indicador de combustible
Accionamiento	Doble hidrostático	Doble hidrostático
Transmisión	Parker HTG 12 cc	Parker HTG 14 cc
Lubricación	Lubricación por aceite a presión	Lubricación por aceite a presión
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	15.000 m ² /h	18.000 m ² /h
Ancho de corte	152 cm	183 cm
Altura de corte [min-max]	26–127 mm	26–127 mm
Opciones de corte	2-in-1	2-in-1
Número de cuchillas	3	3
Enganche de la cubierta	Eléctric PTO	Eléctric PTO
Posiciones de altura de la plataforma	17 posiciones	17 posiciones
Ruedas de la plataforma	4 + 2 rodillo delantero	4 + 2 rodillos traseros de nariz + 1 de cubierta
Kit de mulching	Estándar	Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Tipo de expulsión	Descarga lateral	Descarga lateral
Deflector de hierba	Estándar	Estándar
CHASIS		
Parachoques delantero/parachoques trasero	– / Estándar	– / Estándar
Radio de giro	0 cm	0 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	15 x 6 / 24 x 12	16 x 6,5 / 24 x 12
Cojinetes de las ruedas	Rodamientos de bolas	Rodamientos de bolas
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	230 CCA	230 CCA
Faros delanteros	–	–
Contador de horas/registrador de servicio	Estándar	Estándar
Sistemas de seguridad	Barra antivuelco	Barra antivuelco
COMFORT		
Tipo de asiento	Respaldo alto con reposabrazos, ajustable	Respaldo alto con reposabrazos, ajustable
Ajuste del asiento	Palanca de ajuste rápido	Palanca de ajuste rápido
Volante	Agarre suave	Agarre suave
Cubo de basura	–	–
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
Cargador de batería	–	–
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	93/103/105 dB (A)	93/103/105 dB (A)
Valor de vibración cuerpo/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	230 / 160 / 134 cm	226 / 185 / 131 cm
Peso neto	680 kg	732 kg
Referencia	53BIHJUV603	53AIHKUY603
EAN	 4 008423 872415	 4 008423 881929

Z9 183id

Z1 197

MOTOR		
Tipo de motor	Kawasaki FX1000V EFI	KOHLER Confidant EFI EZT 745
Cilindrada del motor	999 cm ³	747 cc
Potencia nominal	28 kW / 2.600 min ⁻¹	14,4 kW / 2.300 min ⁻¹
Cilindros	V-TWIN cilindro dual	V-TWIN doble cilindro
Volumen del depósito [capacidad]	2 x 34 l, con indicador de combustible	2 x 15 l
Accionamiento	Hidrostatico doble	Doble Hidrostatica
Transmisión	Parker HTG 16 cc	Hydrogear ZT3400
Lubricación	Lubricación por aceite a presión	Bomba con filtro de aceite
SISTEMA DE CORTE		
Área de césped [rec./hasta]	18.000 m ² /h	13.500 m ²
Ancho de corte	183 cm	137 cm
Altura de corte [min-max]	26–127 mm	26–127 mm
Opciones de corte	2-in-1	2-en-1
Número de cuchillas	3	3
Eenganche de la cubierta	Electric PTO	Eléctrico PTO
Posiciones de altura de la plataforma	17 posiciones	17 posiciones
Ruedas de la plataforma	4 + 2 rodillos	4 + 2
Kit de mulching	Estándar	Estándar
SISTEMA DE DESCARGA		
Tipo de expulsión	Descarga lateral	Descarga lateral
Deflector de hierba	Estándar	Estándar
CHASIS		
Parachoques delantero/parachoques trasero	– / Estándar	– / Estándar
Radio de giro	0 cm	0 cm
Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas)	16 x 6,5 / 24 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Cojinetes de las ruedas	n.a.	Rodamientos de bolas
SISTEMA ELÉCTRICO		
Batería	12 V / 230 CCA	230 CCA
Faros delanteros	–	–
Contador de horas/registrador de servicio	Estándar	Estándar
Sistemas de seguridad	Barra antivuelco	Barra antivuelco
COMFORT		
Tipo de asiento	Respaldo alto con reposabrazos, ajustable individualmente	Respaldo alto, ajustable
Ajuste del asiento	Palanca de ajuste rápido	Palanca de ajuste rápido
Volante	Agarre suave	Agarre suave
Cubo de basura	Estándar	–
Cortar en reversa	Estándar	Estándar
Cargador de batería	–	–
DIMENSIONES		
Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg	93/103/105 dB (A)	93/103/105
Valor de vibración cuerpo/K-Faktor	1,0 / 0,5 m/s ²	1,0 / 0,5 m/s ²
Valor de vibración mano/brazo/K-Faktor	5,0 / 1,5 m/s ²	5,0 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L/W/H)	226 / 185 / 131 cm	180 cm / 145 cm / 130 cm
Peso neto	840 kg	360 kg
Referencia	53ALHMUY603	53CWEFJA603
EAN	 4 008423 917482	 4008423874273



SERIE PRO ACCESORIOS



CADENAS DE NIEVE

Cadenas de nieve para Z1



0 037049 945603

Ref.: 490-241-0026

Cadenas de nieve para Z5 y Z7



0 037049 951123

Ref.: 490-241-0036



PALA DOLZER

Pala dolzer para Z5 y Z7



0 043033 580255

Ref.: 59B30036150



KIT DE ELEVACIÓN DE CUBIERTA ELÉCTRICA

Elevador eléctrico de cubierta para Z1



4 008423 881189

Ref.: 19B70045100



KIT DE RAYADO DE CÉSPED

Kit de rayado de césped para Z1



0 043033 542109

Ref.: 19A70019100

Kit de rayado de césped para Z7 y Z9



0 889021 121587

Ref.: 59A30052150



ACCESORIOS SERIE PRO



RESUMEN DE ACCESORIOS

REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN

ACCESORIOS TRACTORES CORTACÉSPED

ACCESORIOS TRASEROS

190-236A000	Remolque de transporte con bañera de plástico, máx. 159 kg	4008423804331
196-506-000	Remolque de transporte con cubeta de plástico, máx. 175 kg	4008423816396
190-223B000	Remolque de transporte de acero, máx. 159 kg	4016918006894
196-507-000	Remolque de transporte de acero, máx. 340 kg	4008423804348
19A30029100	Plataforma de transporte trasera para el sistema de descarga lateral de la serie XT	0043033577132
19A30028100	Esparcidor eléctrico trasero para el sistema de descarga lateral de la serie XT	4008423875775
196-031B000	Esparcidor de remolque, capacidad: 39 kg, anchura de esparcimiento 300 cm	4008423875829
196-545-000	Esparcidor de remolque, capacidad: 80 kg, anchura de esparcimiento 365 cm	4008423874129
196-036-000	Esparcidor al voleo de remolque 110 lbs	4008423816310
190-537A000	Pulverizador de remolque, velocidad de pulverización 6,8 l/min, capacidad 95 l	4008423804430
196-543-000	Barredora de césped y hojas remolcada, 112 cm	4008423858976
190-163A000	Barredora de césped y hojas remolcada, 107 cm	4008423807516
196-570-600	Mecanismo de vaciado del recogedor de hierba eléctrico para la descarga trasera de la serie XT	4008423882025
OEM-190-180A	Doble bolsa, 200 l, recogedor de hierba para plataformas de corte de la Serie LT de 96/107 cm	4008423815849
OEMR190-180A	Doble bolsa, 200 l, recogedor de hierba para las plataformas de corte de la serie XT de 96 cm	4008423883350
19A30030100	Doble bolsa, 200 l, recogedor de hierba para plataformas de corte de 107/117 cm de la Serie XT	4008423879636
19A30018100	Bolsa triple, recogedor de hierba, 210 l, para plataformas de corte de 127/137 cm de la Serie XT	0037049957286
196-555-603	Sistema antipolvo para la Serie XT Sistema de recogida de hierba de 320 l	4008423875089
196-553-603	Sistema antipolvo para el sistema de recogida de hierba de la serie XT 360 l	4008423874976
190-228-000	Rodillo de césped, anchura 61 cm, peso máximo 114 kg	4008423401264
190-229-000	Rodillo de césped, anchura 92 cm, peso máximo 182 kg	4008423804478
190-526-000	Rastrillo de césped, 102 cm de ancho de trabajo, 20 púas	4008423804454
196-094-000	Aireador de césped de remolque, 102 cm de ancho de trabajo, 10 estrellas de aireador galvanizadas	4008423896367
196-552A000	Deflector para todos los tractores de césped de descarga trasera de la serie XT	4008423899641
196-750A678	Deflector para el sistema de descarga trasera de la serie LT	4008423836097
196-399-000	Enganche trasero para la serie LT con descarga trasera	4008423914733

ACCESORIOS DELANTEROS

OEM-190-679	Parachoques delantero - para todos los tractores de césped de la serie LT	4008423917819
196-564-000	Paragolpes de barra de toro para la Serie XT	4056494171210
OEM-190-833	Hoja dózer de 117 cm para la serie LT	4008423807684
196-584-000	Kit de instalación - para fijar el OEM-190-833 en la Serie XT	4008423879629
196-718-678	Labio de goma universal apto para todas las hojas dózer	4008423815368
19A30017OEM	Hoja dózer de 117 cm para la Serie XT	0037049957309
19A40024100	Lanzanieves para el descargador lateral de la Serie XT	0043033573585
19A40045OEM	Lanzanieves para el descargador trasero de la serie XT	0016918038936

TIELBÜRGER PARA LA SERIE XT

196-603-000	Barredora de enganche frontal, 120 cm	4008423883510
196-604-000	Tolva para barredora de accesorio frontal	4008423883527
196-606-000	Hoja dózer Premium, 125 cm	4008423883534
196-607-000	Ruedas para la hoja dózer Premium	4008423883541
196-601-000	Cambiador rápido sin accionamiento - accesorio para la hoja topadora frontal Premium	4008423883497
196-602-000	Cambiador rápido sin accionamiento - accesorio para barredora frontal	4008423883503
196-608-000	Conjunto de accionamiento de descarga trasera	4008423885194
196-609-000	Juego de accionamiento descarga lateral	4008423885200
196-610-000	Bastidor de montaje descarga trasera	4008423885217
196-611-000	Bastidor de montaje descarga lateral	4008423885224

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
ACCESORIOS TRACTORES CORTACÉSPED		
MULCHING		
OEM-190-116	Kit de mulching (sin cuchillas) para el modelo LT1 NS96 y LT2 NS96 (hasta 2022)	4008423819632
196-749A678	Kit de mulching (sin cuchillas)	4008423836080
196-550-000	Kit de corte sin cuchillas para plataformas de corte de 106 cm.	4008423875652
196-551-000	Kit mulching sin cuchilla para plataformas de corte de 95 cm	4008423875669
196-560-000	Cuchilla de corte para el kit de corte (196-550-000)	4008423875683
196-561-000	Cuchilla de corte para el kit de corte (196-551-000)	4008423875690
CADENAS DE NIEVE		
196-658-699	Cadenas de nieve para neumáticos de 20" x 8,0" con adaptador	4008423824797
196-898-699	Cadenas de nieve para neumáticos de 18" x 9,5" con adaptador	4008423813678
490-241-0025	Cadenas de nieve para neumáticos de 22" x 9", 5" x 12" y 23" x 9", 5" x 12"	0037049945597
ADDITIONAL ACCESSORIES		
196-721A678	Ruedas traseras con neumáticos de tracción, 18" x 9,5"	4008423816891
196-967-678	Cargador de baterías para las series LR, LT y XT	4008423835694
2024-U1-0003	Lona para tractores de césped, tamaño L	4008423806441
2024-U1-0004	Lona para tractores de césped, tamaño XL	4008423823882

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
MINI-RIDER		
196-334-600	Kit de mulching/deflector con cuchilla para cubiertas de 76 cm.	4008423862829
196-707-678	Kit de mulching/deflector con cuchilla para cubiertas de 60 cm	4008423811797
19A30014OEM	Recogedor de césped de doble bolsa de 115 l sin cuchillas para cubiertas de 76 cm	0043033563029
196-397-000	Enganche trasero para la serie LR con descarga lateral	4008423914719
196-398-000	Enganche trasero para la serie LR con descarga trasera	4008423914726

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
CORTACÉSPED		
196-588-678	Kit de mulching para las plataformas de corte de 46 cm de la serie LM	4008423855913
196-589-678	Mulchkit para plataformas de corte de 53 cm Serie LM, hasta el año modelo 2020	4008423855920
196-590-678	Kit de corte para plataformas de corte de 53 cm de la serie LM, a partir del año 2021	4008423918748
1182-WS-0001	10 piezas de hilo de corte AF3.20, cortado a 3,9 mm x 47 cm de longitud para la recortadora	4056494116662

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
ROBOT CORTACÉSPED		
MRK0067B	Cable perimetral (650 metros en bobina)	7290109391458
122-003-603	Kit de instalación grande (para un máximo de 2.500 m ²) 250 m de cable, 350 clavijas	4008423885163
122-002-603	Kit de instalación mediano (para un máximo de 1.200 m ²), 150 m de cable, 200 clavijas	4008423885156
122-001-603	Kit de instalación pequeño (para un máximo de 400 m ²), 100 m de cable, 150 clavijas	4008423885149
122-085-603	RoboHome para modelos XR5	4008423917895
122-105-603	Kit de cuchillas modelos XR5	4008423917901

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
SISTEMA AKKU DE 60V MAX*		
49AP601-603	Batería 60V MAX*, 2,5 Ah	4008423917383
49AP602-603	Batería 60V MAX*, 5,0 Ah	4008423917390
49AL601-603	Cargador 60V MAX*, 2,0 A	4008423917406

*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
ACCESORIOS DE INVIERNO		
7011-M6-0010	Perno de cizalla para todas las lanzadoras de nieve Cub Cadet	4008423821871
2024-U1-0005	Lona para todos los quitanieves Cub Cadet	4047427520458
6012-X1-0040	Aceite de motor de invierno, contenido: 1.000 ml	4008423821987
396-004-678	Cuchilla excavadora para todos los quitanieves de las series 2X y 3X	4008423811025
6012-X1-0045	Estabilizador de combustible Easy Run, 250 ml	4008423852387
396-005-678	Labio de goma - universal para la hoja dózer OEM-190-833 y 19A30017OEM	400842815837

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
ACCESORIOS DE GIRO CERO		
19C70020100	Ensacadora doble, 200 l, para XZ2 117i	0037049957835
19A70043100	Ensacadora doble, 200 l, para XZ2 127	0043033565085
19A70040100	Ensacadora triple, 300 l, para XZ3 122	0043033565054
19A70054100	Ensacadora doble Cub Cadet RZT, 107 cm, 230 litros para XZ5 y XZ6	4008423913361
19A70055100	(XZ6 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062)	0037049965410
49A70001100	Cub Cadet RZT Twin Bagger, 127 / 137 cm, 230 litros para XZ5 y XZ6	4008423917987
49A70002100	(XZ6 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062)	4008423917994
490-950-C062	Ensacadora triple, 380 l, para XZ7 y XZ8 con 122 cm de ancho de corte	0889021302702
19A70025100	(XZ8 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062)	0043033565054
	Ensacadora triple, 380 l, para XZ7 y XZ8 con 137 cm o 152 cm de anchura de corte	
	(XZ8 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062)	
	Kit de pesos para utilizar con el recogedor de hierba de todos los modelos XZ6 y XZ8	
	Enganche para todos los modelos XZ	

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
ACCESORIOS PRO Z		
490-241-0026	Cadenas de nieve para el Z1	0037049945603
490-241-0036	Cadenas de nieve para Z5 y Z7	0037049951123
59B30036150	Cuchilla excavadora para Z5 y Z7	0043033580255
19B70045100	Elevador eléctrico para Z1	4008423881189
19A70019100	Kit de rayado de césped para Z1	0043033542109
59A30052150	Kit de rayado de césped para Z7 y Z9	0889021121587

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN
ACCESORIOS INDEPENDIENTES		
19B40026100R	Remolques Cub Cadet, máx. 450 kg	4008423887013
19A40027OEM	Asa de guía para el remolque	0037049959068
19A40030OEM	Soporte de equipo para el remolque	0037049959082
196-558-603	Bidón de combustible, 10 litros	4008423877540

